


Senzor inductiv

IOC2010-ARKG/6M/PUR/LATERAL

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

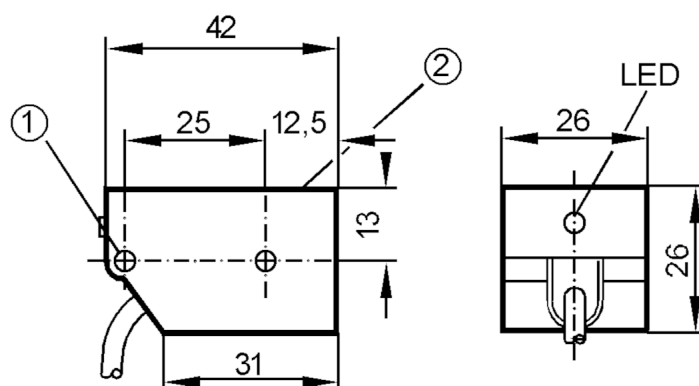

- 1 gauri de montare M4 armat
2 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	26 x 26 x 42

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,5
Curent sarcină minim [mA]	2
Curent de scurgere Max. [mA]	0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	250
Protecție la scurtcircuit	da

**Senzor inductiv**

IOC2010-ARKG/6M/PUR/LATERAL

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină		da	
Raza de detecție			
Distanță de comutare [mm]		10	
Distanța reală de sesizare Sr [mm]		10 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]		0...8,1	
Precizia / Devieri			
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]		1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]		-10...10	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	Clasa B
		EN 55011	
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Suprafata activa de sesizare		parte	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni [mm]		26 x 26 x 42	
Materiale		PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	





Senzor inductiv

IOC2010-ARKG/6M/PUR/LATERAL

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Racord

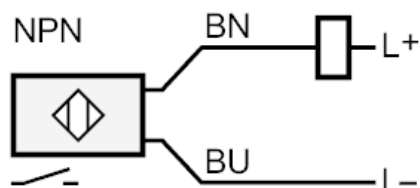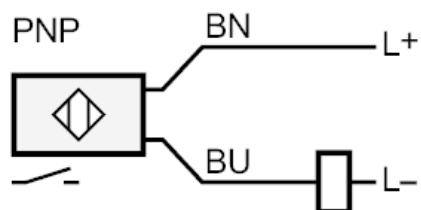

BN =

BU =

Culorile conecticii :

maro

albastru