




Senzor inductiv

IOW2010-ARKG/0,80M/PUR/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

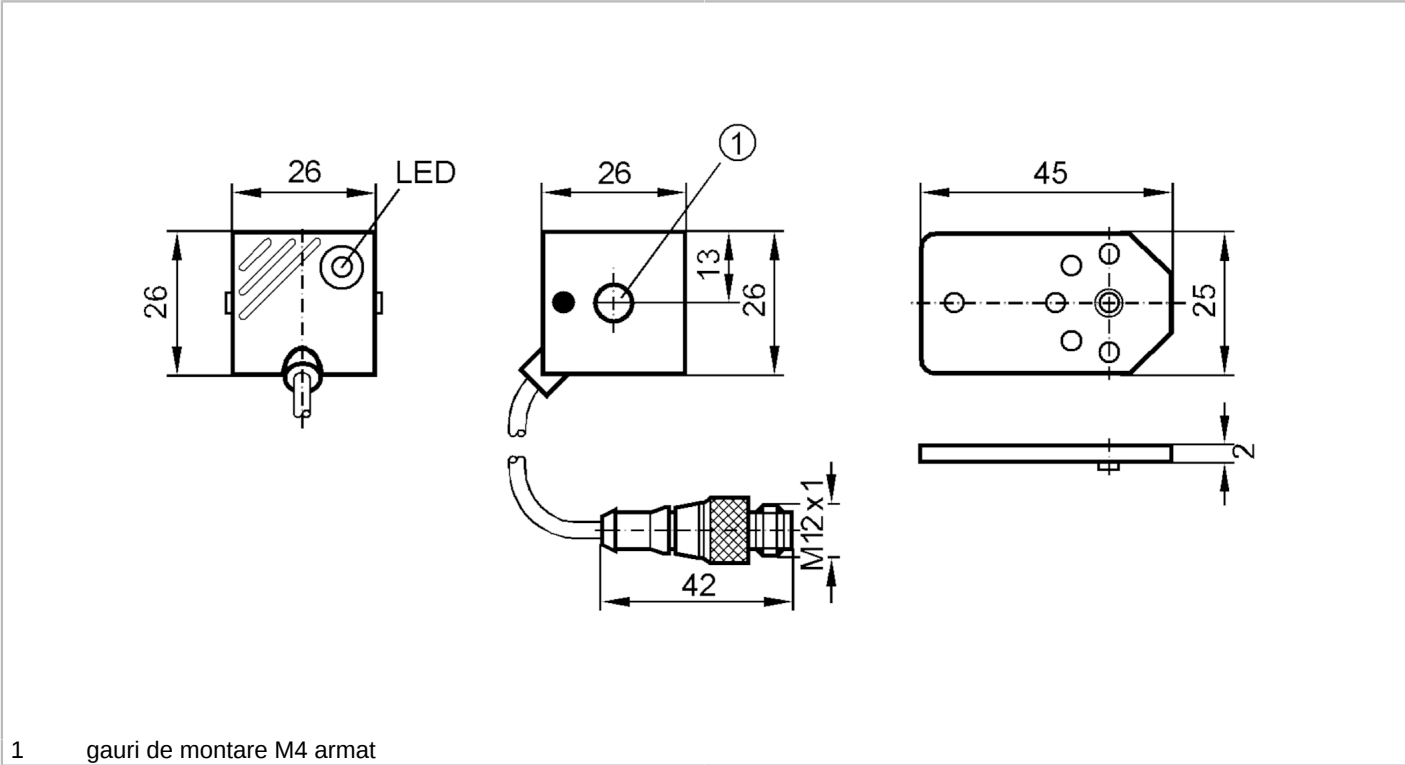

Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	26 x 26 x 26
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Iesiri	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,5
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	250
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Senzor inductiv

IOW2010-ARKG/0,80M/PUR/US

Protectie suprasarcina	da
------------------------	----

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	10
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...8,1

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	26 x 26 x 26
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 0,8 m, PUR

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzor inductiv

IOW2010-ARKG/0,80M/PUR/US

Racord

