


Senzor inductiv

IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

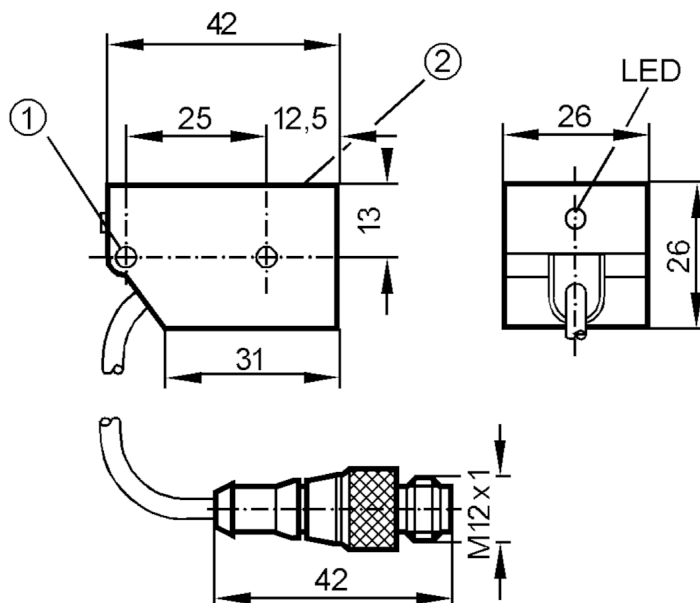

- 1 gauri de montare M4 armat
2 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	26 x 26 x 42

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,5
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	250
Protecție la scurtcircuit	da

**Senzor inductiv**

IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție	
Distanță de comutare [mm]	10
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$10 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...8,1

Precizia / Devieri	
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Suprafața activă de sesizare	parte
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	26 x 26 x 42
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 0,15 m, PUR	

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



IO9915



Senzor inductiv

IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL

Racord

