




Senzor inductiv

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IO5018
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

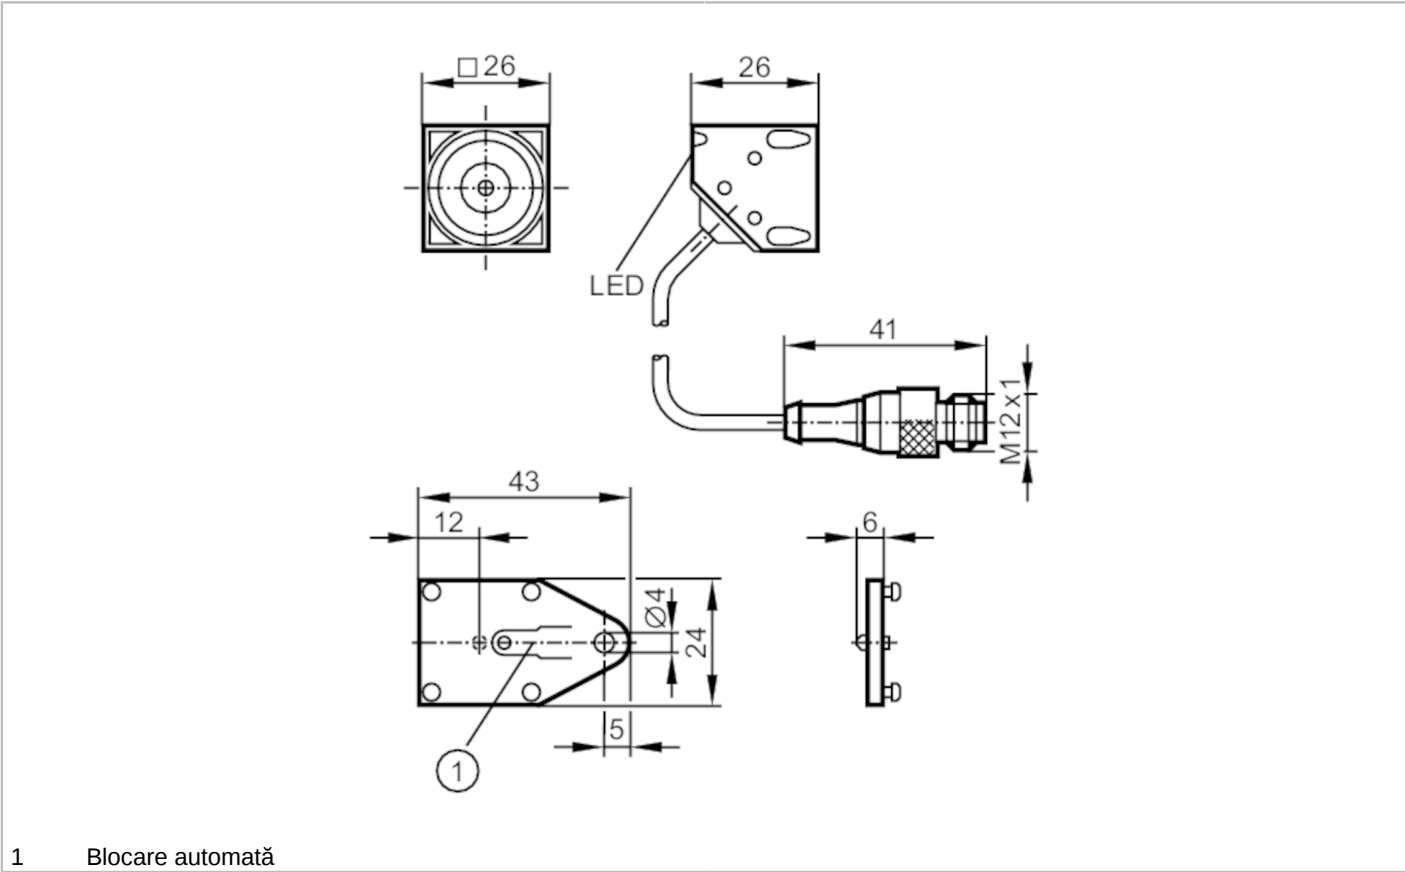

1 Blocare automată



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		10
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		26 x 26 x 26
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...36 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		4,5
Curent sarcină minim [mA]		2



Senzor inductiv

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Curent de scurgere Max.	[mA]	0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	250
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...8,1

Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice		
Greutate	[g]	0,057
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	26 x 26 x 26
Materiale		PA

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu

Accesorii		
Articole livrate		Surub cu cap infundat: 1 x M4 x 10

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor inductiv

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Conectare electrică

Cablu: 0,15 m, PUR

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

