




Senzor inductiv

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

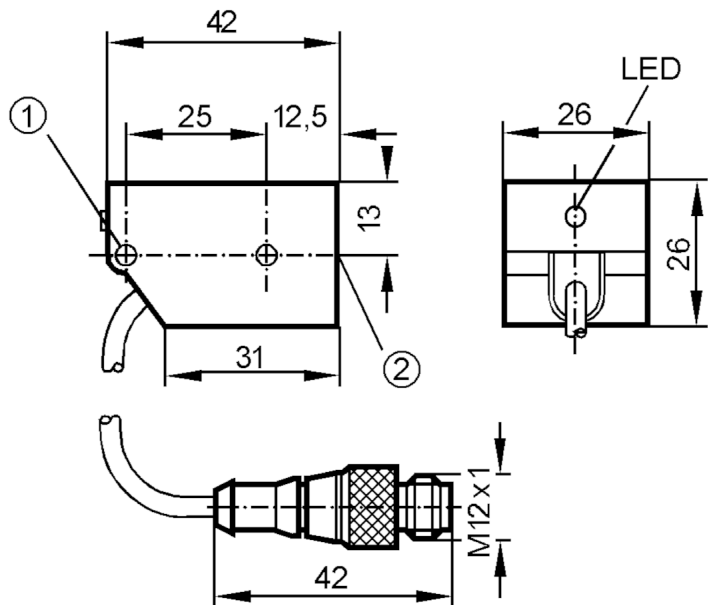

- 1 gauri de montare M4 armat
- 2 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare [mm]		10
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		26 x 26 x 42
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...55 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		4,5
Curent sarcină minim [mA]		2
Curent de scurgere Max. [mA]		0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		100
Frecventa de comutare DC [Hz]		250
Protecție la scurtcircuit		da

**Senzor inductiv**

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție	
Distanță de comutare [mm]	10
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$10 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...8,1

Precizia / Devieri	
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Suprafața activă de sesizare	în față
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	26 x 26 x 42
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Cablul: 0,8 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzor inductiv

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Racord

