




Senzor inductiv

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

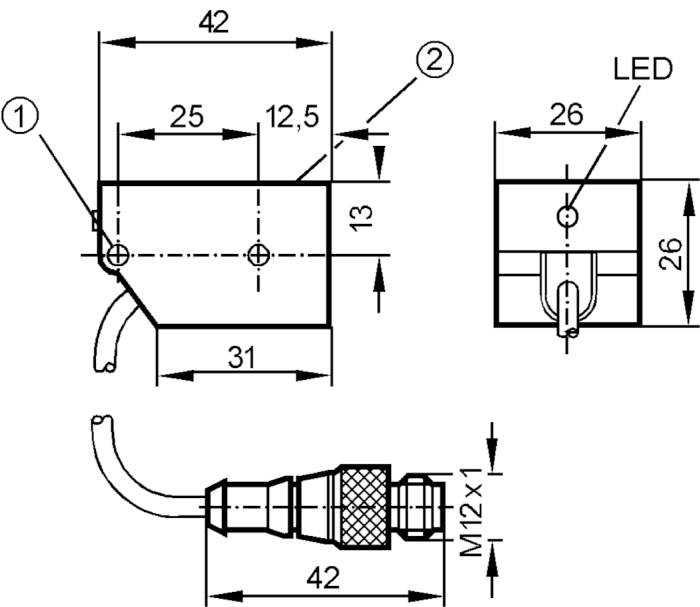

- 1 gauri de montare M4 armat
2 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare [mm]		10
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		26 x 26 x 42
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...55 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		4,5
Curent sarcină minim [mA]		2
Curent de scurgere Max. [mA]		0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		100
Frecventa de comutare DC [Hz]		250
Protecție la scurtcircuit		da



Senzor inductiv

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detecție		
Distanță de comutare [mm]	10	
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	10 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]	0...8,1	
Precizia / Devieri		
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din S_r]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Suprafata activa de sesizare	parte	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni [mm]	26 x 26 x 42	
Materiale	PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		
Cablul: 0,8 m, PUR		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		



Senzor inductiv

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

Racord

