




Senzor inductiv

IOW2010-BRKG/UP/0.80M/PUR/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

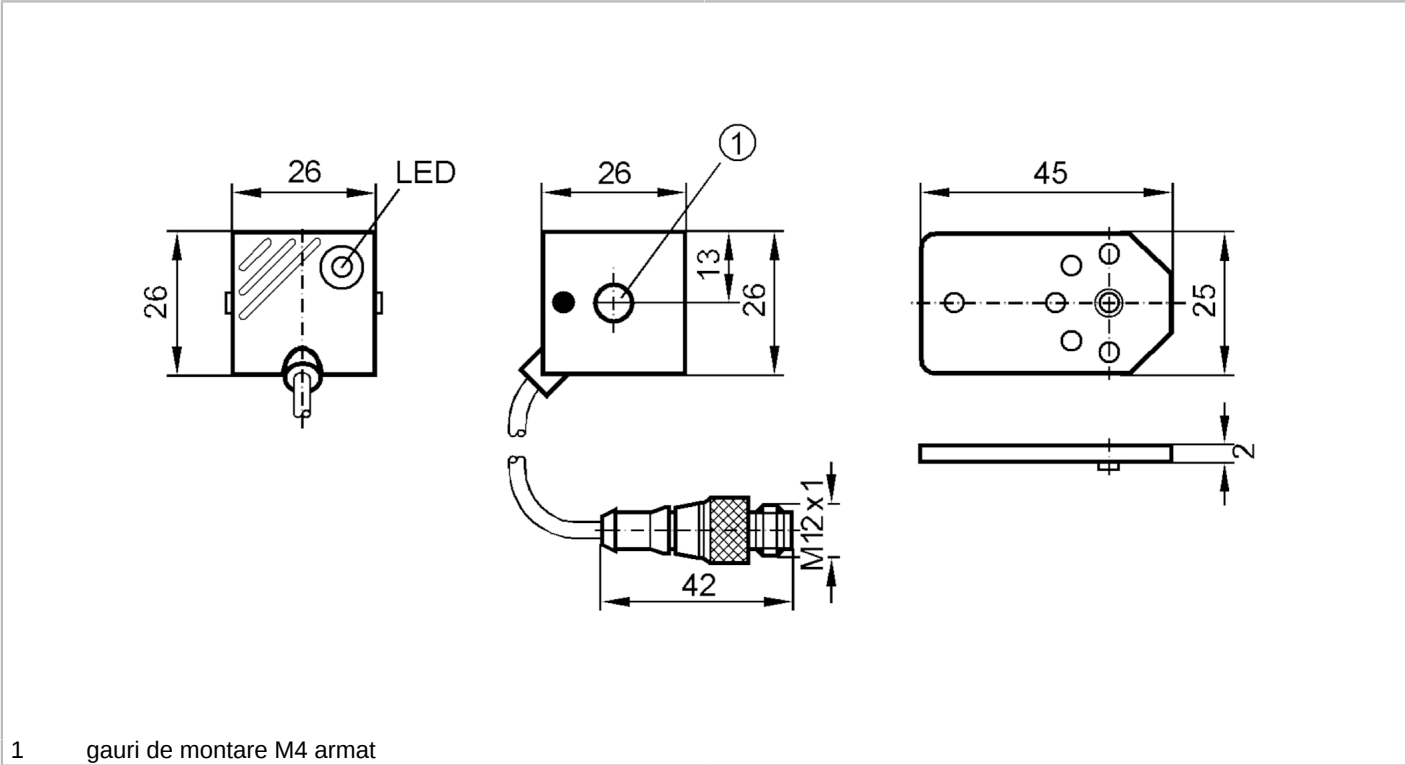

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare [mm]		10
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		26 x 26 x 26
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...55 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		4,5
Curent sarcină minim [mA]		4
Curent de scurgere Max. [mA]		0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		100
Frecventa de comutare DC [Hz]		250
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri



Senzor inductiv

IOW2010-BRKG/UP/0.80M/PUR/US

Protecție suprasarcină	da
------------------------	----

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	10
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...8,1

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	26 x 26 x 26
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Cablul: 0,8 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzor inductiv

IOW2010-BRKG/UP/0.80M/PUR/US

Racord

