




Senzor inductiv

IVE3040-BPKG

Articol scos din productie

Articole alternative: IV5061 + E11307

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

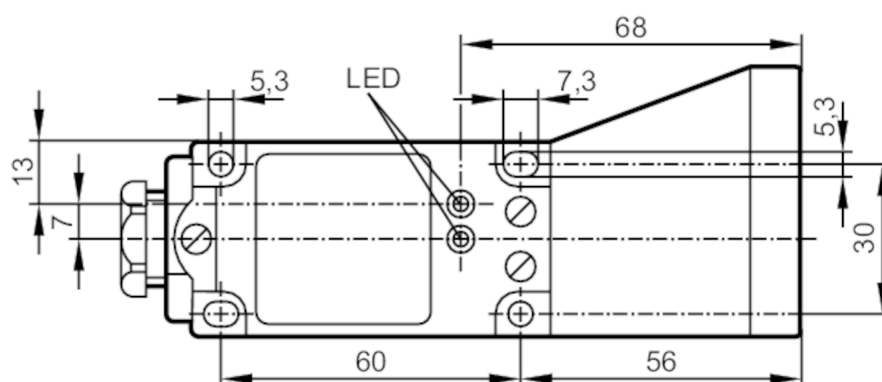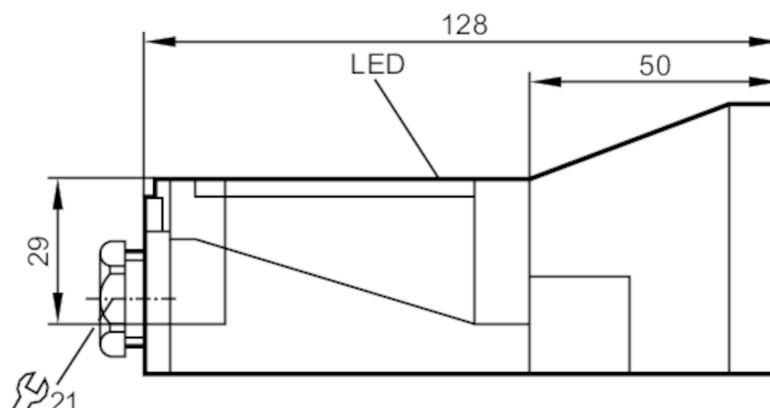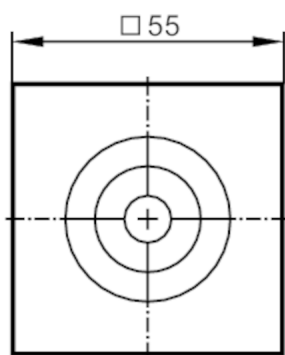

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	40
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	55 x 55 x 128

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...60 DC
Consum de energie [mA]	20; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis



Senzor inductiv

IVE3040-BPKG

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	3
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecvența de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Raza de detecție

Distanță de comutare	[mm]	40
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	40 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...32,4

Precizia / Devieri

Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devieria punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

Date mecanice

Greutate	[g]	371,6
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	55 x 55 x 128
Materiale		PBT

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Observații	5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere Înșurubare cablu (E11270) se comandă separat
Unitate de ambalare	1 buc.

IV5007



Senzor inductiv

IVE3040-BPKG

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; Presetupa: M20 X 1,5

Racord

