




Senzor inductiv

IVE3020BBPKG Elektronikteil

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

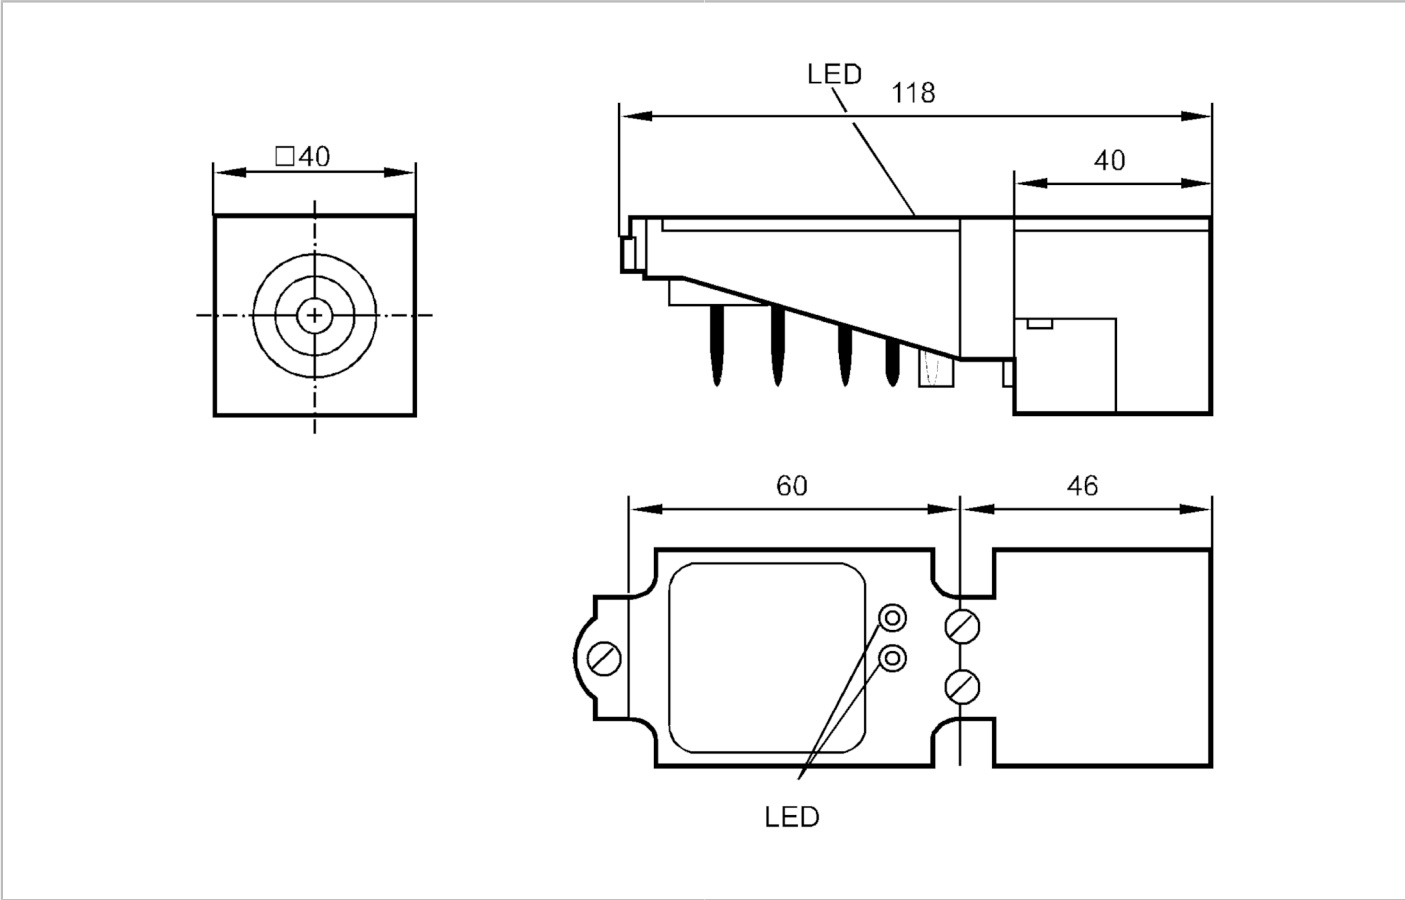

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		20
Carcasa		rectangular
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...60 DC
Consum de energie [mA]		20; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		3
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		200
Frecventa de comutare DC [Hz]		150
Protectie la scurtcircuit		da



Senzor inductiv

IVE3020BBPKG Elektronikteil

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină		da	
Raza de detecție			
Distanță de comutare [mm]		20	
Distanța reală de sesizare Sr [mm]		20 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]		0...16,2	
Precizia / Devieri			
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]		1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]		-10...10	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță [°C]		-25...70	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Tip montare		pentru baza de montare; (E10228)	
Materiale		PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Observații			
Observații		5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere	
		Înșurubare cablu (E11270) se comandă separat	
Unitate de ambalare		1 buc.	

IV5032



Senzor inductiv

IVE3020BBPKG Elektronikteil

Conectare electrică

Soclu montaj: ...2,5 mm²

Racord

