




Senzor inductiv

IVE4020BCPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

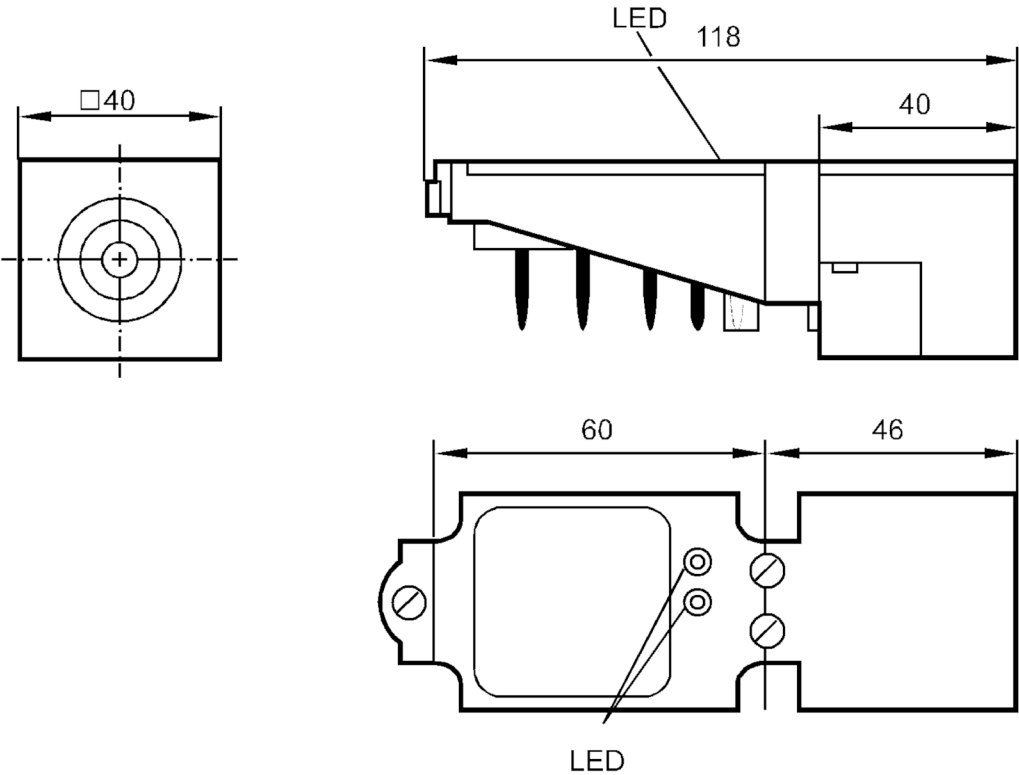

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar
Distanță de comutare [mm]		20
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 40 x 118
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...60 DC
Consum de energie [mA]		20; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		3
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		200
Frecventa de comutare DC [Hz]		150



Senzor inductiv

IVE4020BCPKG

Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină	da	
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	20
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	20 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...16,2
Precizia / Devieri		
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Tip montare	pentru baza de montare; (E10228)	
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 118
Materiale	PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Observații	5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere Înșurubare cablu (E11270) se comandă separat	
Unitate de ambalare	1 buc.	

IV5034



Senzor inductiv

IVE4020BCPKG

Conectare electrică

Soclu montaj: ...2,5 mm²

Racord

