

IX-3080-BPKG/3LED

- 1 cursă maximă a fusului
- 2 Distanță de măsurare
- 3 valoare initiala din domeniul de masura Punctul zero
- 4 butoanele de programare





Senzori de pozitie pentru valve ridicatoare

IX-3080-BPKG/3LED

Clasa de protectie	III	
Protectie la polaritate inversa	da	
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2000	
Iesiri		
Model electric	PNP	
Functii de iesire	3 x normal deschis	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100	
Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protectie suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Domeniu de masura [mm]	0...80	
Max. viteza target [m/s]	1	
Rezolutia pentru cursa valvei [mm]	0,2	
Tinta		Disc cilindric
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm
	-	inaltime minima 10 mm
	-	suprafata plata
	-	otel inoxidabil la DIN17440, numar material 316S12.
Software / Programare		
Optiuni de parametrizare	3 praguri oarecare de comutare în domeniul de măsurare	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...85	
Nota cu privire la temperatura ambientala	la cablu pozat	
Protectie	IP 65; IP 67; (numai în legătură cu o montare în capul ventil, care oferă protecție suficientă deteriorării mecanice a senzorului)	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Clește cuplaj
	EN 61000-4-6 HF conductanta	3 V
MTTF [ani]	298	
Date mecanice		
Greutate [g]	216,5	
Dimensiuni [mm]	67,5 x 43 x 110	
Materiale	PA; TPE; PP; LCP	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde open
	Stare de funcționare	1 x LED, galben seat
	Stare de funcționare	1 x LED, roșu close


IX5006



Senzori de pozitie pentru valve ridicatoare

IX-3080-BPKG/3LED

Accesorii	
Articole livrate	cleme montare: 1
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm ²	
Racord	

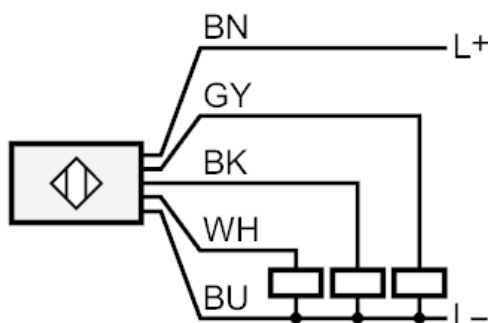

negru	OUT 1 seat
alb	OUT 2 close
gri	OUT 3 open
Culorile conecticii :	
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb