




Senzor capacitiv

KA-2010-ABOA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

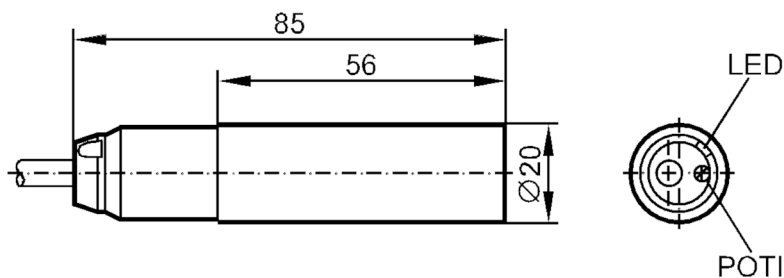

Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 20

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...250 AC/DC
Clasa de protecție	II
Protecție la schimbarea polarității	nu

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	6
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	6
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	2,0 (250 V AC) / 1,5 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	2100; (50 ms / 1 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]	25
Frecvența de comutare DC [Hz]	50
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu

Raza de detecție


Distanță de comutare [mm]	10
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...8,1



Senzor capacitiv

KA-2010-ABOA

Precizia / Devieri		
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	
Devierea punctului de comutare		1...15
	[% din Sr]	
-15...15		
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță		[°C]
Protectie		-15...70
		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2
Date mecanice		
Capsula		cilindric
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni		[mm]
Materiale		Ø 20
		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display		Stare de funcționare
		1 x LED, galben
Conectare electrică		
Protectie necesara		siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Observații		
Observații		Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Racord		

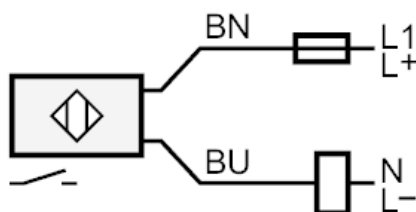

Indicații siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acțiune rapidă
 Culoarele conectării :

BN = maro
 BU = albastru