




Senzor capacitiv

KG-2008-ABOA/NI

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

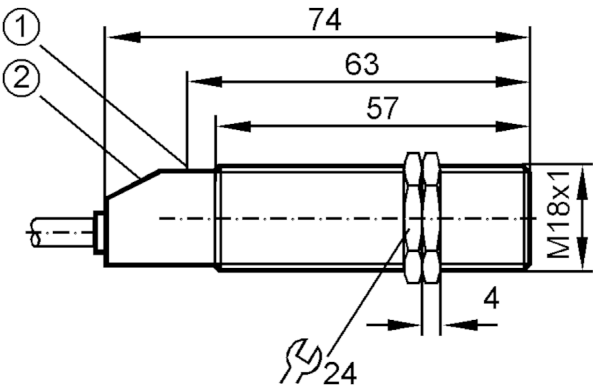

- 1 buton
- 2 LED 3 x



Caracteristicile produsului	
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2,5...8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 74
Aplicatie	
Caracteristici speciale	ajutor optic de reglare
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	30...250 AC / 20...250 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la schimbarea polarității	nu
Iesiri	
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	8
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	10
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	90; (180 (...40 °C))



Senzor capacitiv

KG-2008-ABOA/NI

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	20
Frecventa de comutare DC	[Hz]	20
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	2,5...8
Distanța de sesizare reglabila		da
Distanța de sesizare implicita setata din fabrica	[mm]	8
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 65
Imunitate ridicată		da
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	IEC 60947-5-2	
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	ajutor de setare	1 x LED, roșu
Ajutor optic de reglare		da
Conectare electrică		
Protectie necesara		siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observatii		
Observatii		Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare		1 buc.

KG0006



Senzor capacitiv

KG-2008-ABOA/NI

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Racord



Indicații siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acțiune rapidă