


Senzor capacitiv

KG-2008-ABOA/NI/LS100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

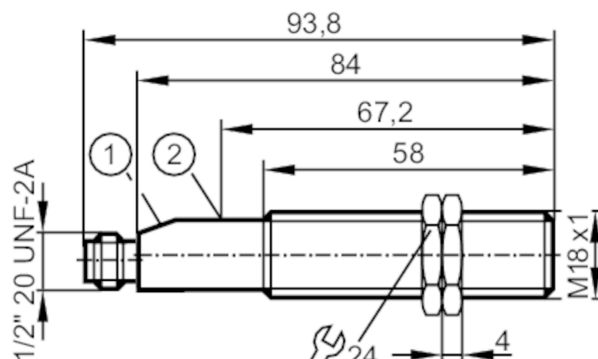

- 1 LED
2 potențiometr



Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 93,8

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...250 AC/DC
Clasa de protecție	II
Protecție la schimbarea polarității	nu

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	6
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	6
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	150; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	2100; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]	25
Frecvența de comutare DC [Hz]	50
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu



Senzor capacitiv

KG-2008-ABOA/NI/LS100

Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]		8
Distanța de sesizare reglabila		da
Distanța de sesizare implicita [mm] setata din fabrica		8
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [% din Sr]		1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]		-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80
Protecție		IP 67
Imunitate ridicată		da
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]		M18 x 1 / L = 93,8
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Conectare electrică		
Protecție necesara		siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2 Șurubelniță: 1
Observații		
Observații		Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare		1 buc.




Senzor capacitiv

KG-2008-ABOA/NI/LS100

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C

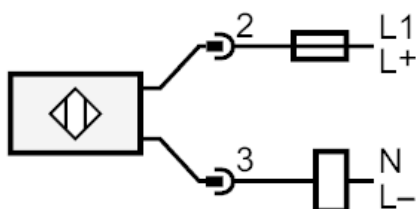

Indicații siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acționare rapidă