


Senzor capacitiv

KNM30BSAAPKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

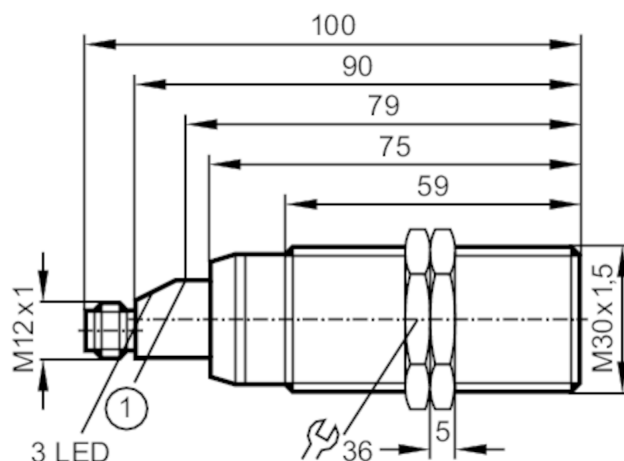

1 Buton de programare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Aplicatie

Caracteristici speciale	Ieșirea funcției de control
Montaj	montare incastrata in peretele rezervorului
Mediu	material uscat vrac
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	30; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Ieșirea funcției de control	da
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA]	10

KN5125



Senzor capacitiv

KNM30BSAAPKG/US

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

Date mecanice

Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama strat alb bronz; PBT

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa



Conector: 1 x M12; codificare: A



Senzor capacitiv

KNM30BSAAPKG/US

Racord

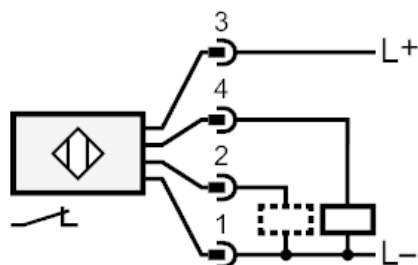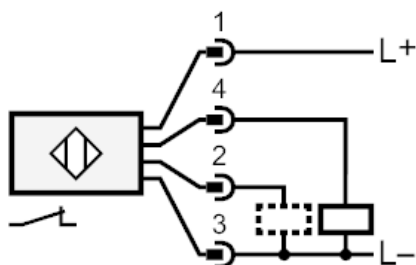

2: leșirea funcției de control fir de programare