




Senzor capacitiv

KVE2015-FBOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

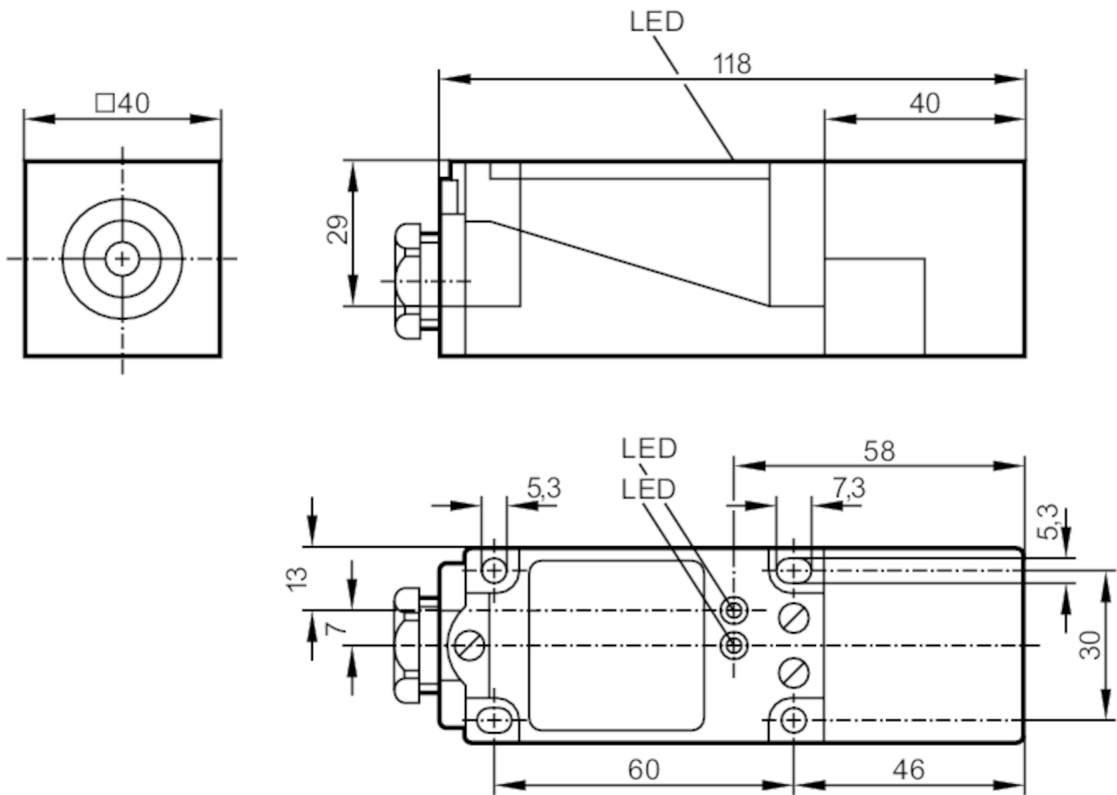

Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]		15
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 40 x 118
Date electrice		
Frecventa AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		35...250 AC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		7
Curent de scurgere Max. [mA]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		500
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		4000; (10ms / 0,1Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]		10



Senzor capacitiv

KVE2015-FBOW

Protecție la scurtcircuit	nu	
Protecție suprasarcină	nu	
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]	15	
Distanța de sesizare reglabila	da	
Distanța de sesizare implicită [mm] setată din fabrică	15	
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	15 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]	0...12,1	
Precizia / Devieri		
Factor de corecție	Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-15...15	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70	
Protecție	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 118	
Materiale	PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Observații		
Observații	Înșurubare cablu (E11270) se comandă separat	
Unitate de ambalare	1 buc.	

KV0001



Senzor capacitiv

KVE2015-FBOW

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²

Racord

