




Senzor de nivel continuu (unde radar ghidate)

LR0000B-BN34AMPKG/US

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"

Pentru temperaturi ridicate de proces: temperatura la racordul de proces este decisivă. Temperatura medie reală poate fi mai mare.

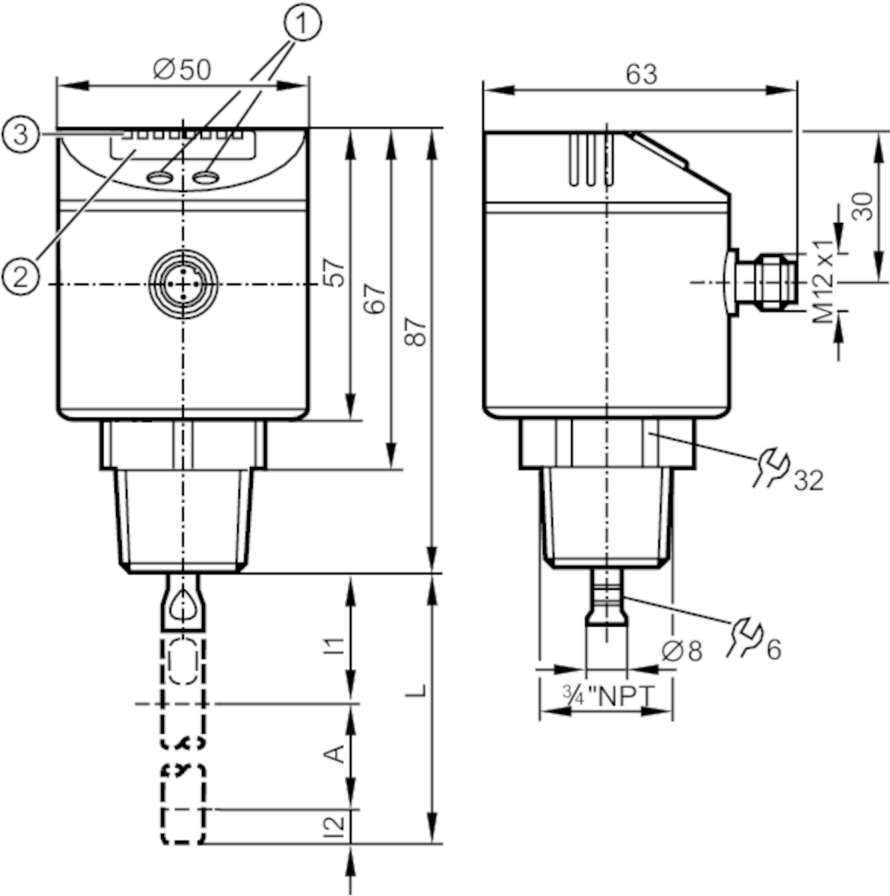

- 1 Display alfanumeric 4-digiti
- 2 LEDs Unitate afişaj / Stare de funcţionare
- 3 butoanele de programare
- A Domeniu activ
- I1 / I2 Domenii inactive



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Lungimea tijei L [mm]	100...1600
Conectarea la proces	conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior
Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Aplicatie	pentru utilizarea industrială
Mediu	Lichide
Constanta dielectricului mediului	≥ 5
Medii recomandate	apa; medii pe bază de apă



Senzor de nivel continuu (unde radar ghidate)

LR0000B-BN34AMPKG/US

Nu poate fi folosit pentru		Consultati instructiunile de utilizare, capitolul "Functii si caracteristici".
Temperatura procesului	[°C]	-25...80; (90 < 1 h ; vezi nota de sub observatii)
Rezistență la presiune	[bar]	16
Rezistență la vacuum	[mbar]	-1000
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN)	[bar]	16
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 30
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timp de intarziere la pornire	[s]	< 3
Principiu de masură		Microunde direcționate
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri		
Numarul total de iesiri		2
Semnal de ieșire		semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link
Model electric		PNP
Numar de iesiri digitale		1
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Numar de iesiri analogice		1
Iesire analogica in curent	[mA]	4...20, inversabil; (scalabil)
Sarcina max.	[Ω]	500
Iesire analogica in tensiune	[V]	0...10, inversabil; (scalabil)
Min.Rezistenta la sarcina	[Ω]	2000
Protectie la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		termic, cu pulsație
Protectie suprasarcina		da
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L	[mm]	100...1600
Domeniu activ A	[mm]	L-40
Domeniu inactiv I1 / I2	[mm]	30 / 10
Frecventa de masurare	[Hz]	4
Domeniu reglare		
Punct de comutare SP	[mm]	15...L-30
Punct de reset rP	[mm]	10... L-35
În pași de	[mm]	5
Histerezis	[mm]	> 5



Senzor de nivel continuu (unde radar ghidate)

LR0000B-BN34AMPKG/US

Precizia / Devieri		
Repetabilitate	[mm]	± 5
Eroare de măsurare	[mm]	± 7
Eroare offset	[mm]	5
Rezoluție	[mm]	1
Semnal zero (tensiune)	[V]	0
Semnal zero (curent)	[mA]	4
Semnal complet (tensiune)	[V]	10
Semnal complet (curent)	[mA]	20
Deviatia temperaturii per 10 K		± 0,2 %
Interfete		
Interfata de comunicare		IO-Link
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9 CDV
Profil		fara profil
Mod SIO		da
Tip port master necesar		A
Date de proces analogice		1
Date de proces binare		1
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	2,3
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	345
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	în recipiente metalice închise
	DIN EN 61000-6-4	în recipiente din plastic sau metalice deschise
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) cu tija de referință 0.5 m
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) cu tija de referință 0.5 m
MTTF	[ani]	196
Aprobare UL	Numar certificare UL	H006
	UL numar fisier	E174191
Date mecanice		
Greutate	[g]	346,5
Materiale		inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V
Materiale în contact cu mediul		inox(1.4305 / 303); conexiunea sondei: oțel inoxidabil (1.4435 / 316L); PTFE; FKM
Conectarea la proces		conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior

LR3300



Senzor de nivel continuu (unde radar ghidate)

LR0000B-BN34AMPKG/US

Afisaj / elemente de operare

Display	Unitate afişaj	3 x LED, verde
	Stare de funcţionare	1 x LED, galben
	Stare de umplere	Display alfanumeric, 4-digiti
	setarea parametrilor	Display alfanumeric, 4-digiti

Observații


Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"; Pentru temperaturi ridicate de proces: temperatura la racordul de proces este decisivă. Temperatura medie reală poate fi mai mare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

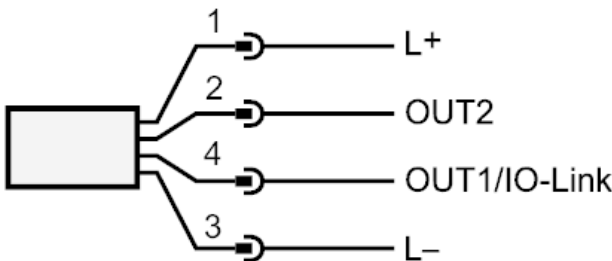

LR3300



Senzor de nivel continuu (unde radar ghidate)

LR0000B-BN34AMPKG/US

diagrame si grafice

deviata de masurare D la limitele
domeniului activ al tijei

