


Amplificator de comutare pentru senzori Namur

NV0100/120VAC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: N0030A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

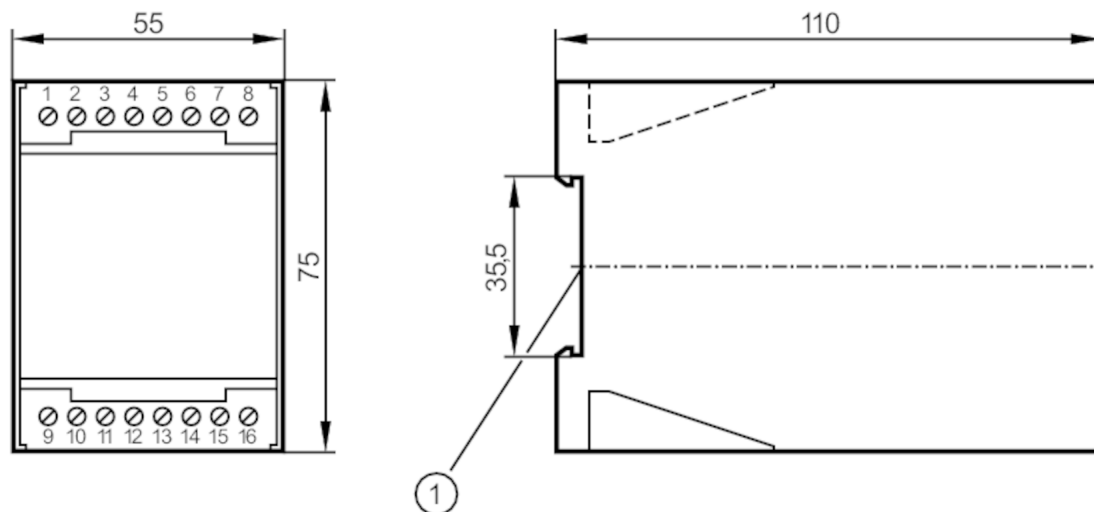

1 Fixare pe șine DIN



Aplicatie

Aplicatie monitorizare scurtcircuit; Monitorizare conductor

Date electrice

Tolerante tensiune operare [%]	-10...10
Tensiune de lucru [V]	< 120 AC
Numar de canale	1

Iesiri

Model electric	releu
Solicitabilitate contact	4 A, 250 V AC / 500 VA
Frecventa de comutare AC [Hz]	10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Protecție	IP 30
Terminale de protecție	IP 20

Teste / certificari

Certificare FM J.I. 4V3A1.AX (3610)

Clasificare de siguranta

Denumire	cu siguranță proprie în tip protecție la aprindere
Tensiune [V]	< 13,4
Curent [mA]	< 18,5
Putere [mW]	< 62



Amplificator de comutare pentru senzori Namur

NV0100/120VAC

[Ex ia] IIC descriere	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB descriere	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC inductanta	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB inductanta	90mH
[Ex ia] IIC capacitanta	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB capacitanta	660nF

Date mecanice

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	75 x 55 x 110

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	LED, roșu
	Operare	LED, verde


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale: 16 x ...2,5 mm²

Racord

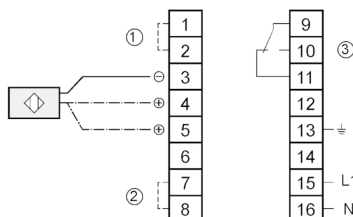

- 1: Monitorizare conductor#
 2: Functii de iesire
 3: Relais