

N05205




Amplificator de comutare pentru senzori Namur

NV0203 20-30VDC,OK 200Hz

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: N0532A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

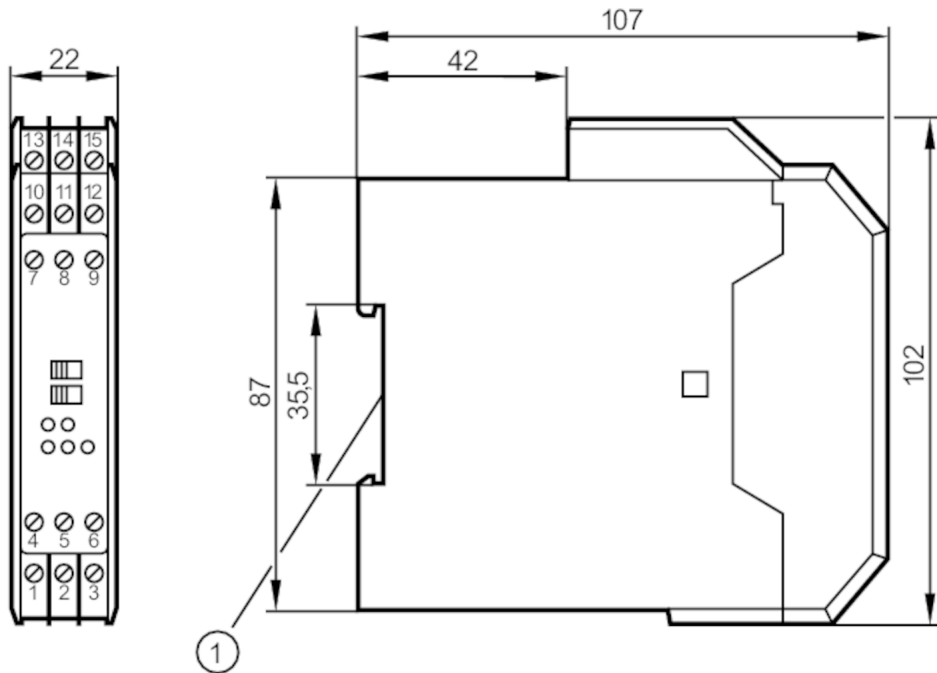

1 Fixare pe șine DIN



Aplicatie	
Aplicatie	monitorizare scurtcircuit; Monitorizare conductor
Date electrice	
Tolerante tensiune operare [%]	-15...20
Tensiune de lucru [V]	20...30 DC
Numar de canale	2
Iesiri	
Model electric	Optocuplor
Frecventa de comutare DC [Hz]	200
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Protecție	IP 30
Terminale de protecție	IP 20
Teste / certificari	
Certificare	PTB Ex-95.C.2143X
Clasificare de siguranta	
Denumire	cu siguranță proprie în tip protecție la aprindere



Amplificator de comutare pentru senzori Namur

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Tensiune	[V]	< 11
Curent	[mA]	< 26
Putere	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC descriere		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB descriere		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC descriere		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB descriere		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC inductanta		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB inductanta		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC inductanta		46mH
[Ex ib] IIB inductanta		170mH
[Ex ia] IIC capacitanta		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB capacitanta		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
[Ex ib] IIC capacitanta		2,5μF
[Ex ib] IIB capacitanta		15μF

Date mecanice

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm] 102 x 22 x 107

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	LED, verde
	functie	2 x LED, roșu


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale: 15 x ...2,5 mm²

Racord

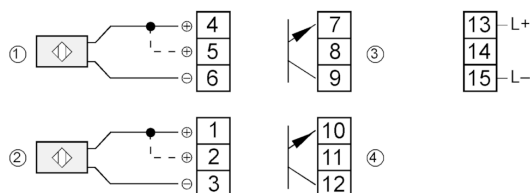

- 1: Senzor 1
 2: Senzor 2
 3: Ieșire 1
 4: Ieșire 2
 Punte 4-5 / 1-2 = fara monitorizare prin sarma