

NE5010




Senzor inductiv NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: NE5001

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

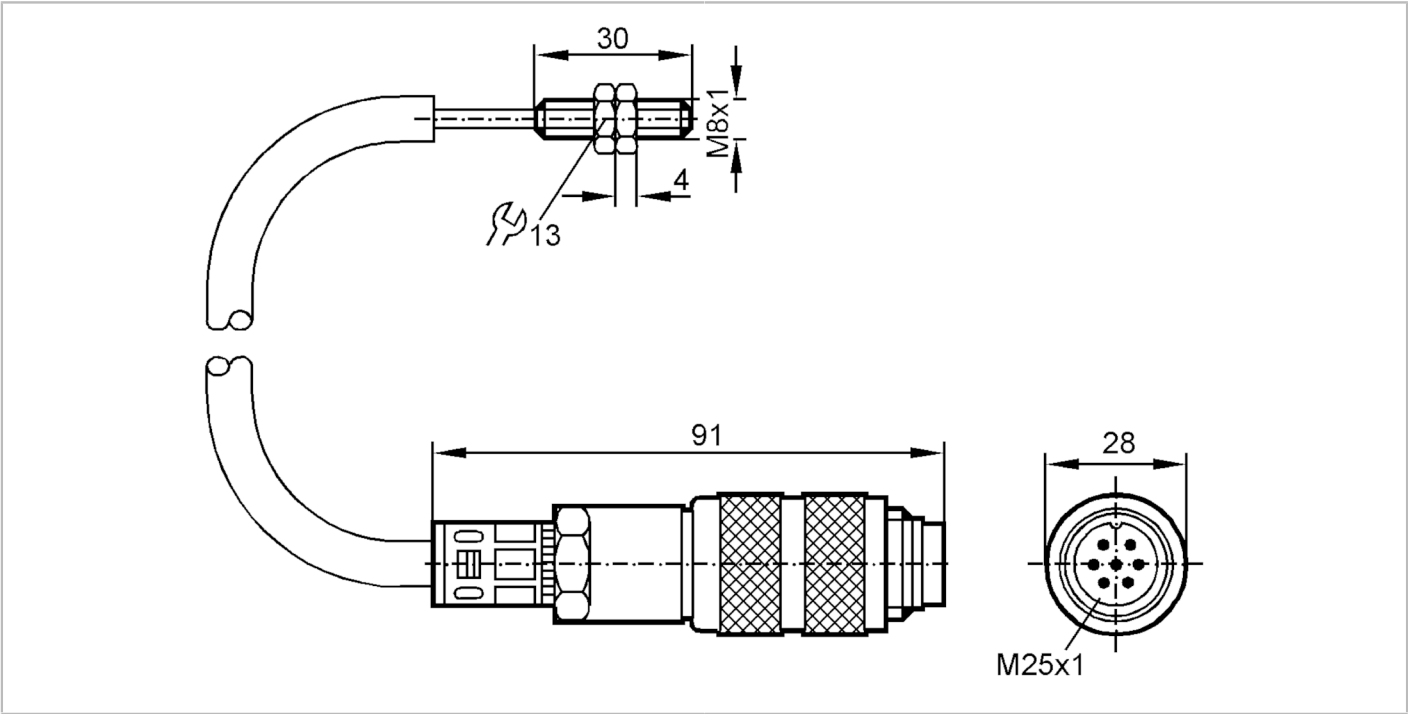


Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare	[mm]	1
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1
Date electrice		
Tensiunea nominala DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tensiune de alimentare DC	[V]	5...25
Consum de energie	[mA]	< 1; (invalid; conductiv: > 2,1)
Iesiri		
Functii de iesire		normal închis
Rezistenta maxima a cablului	[Ω]	50
Frecventa de comutare DC	[Hz]	2000
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protecție		IP 67



Senzor inductiv NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Teste / certificari	
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Clasificare de siguranta	
Capacitanta interna Max. [nF]	80
Inductanta interna Max. [μH]	110
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M8 x 1
Desemnarea firului	M8 x 1
Materiale	alama nichelată; PBT
Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Racord	

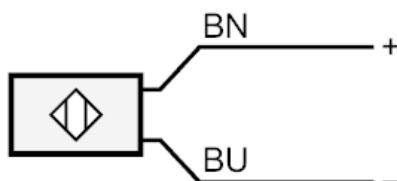

BN = Culoarea conectiei : maro
 BU = albastru

Conector: 1 x M25