




Senzor inductiv

IFA2004-N/10m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	4
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 30

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	conectarea la amplificatoarele de comutare NV0100, NV0200 sau alte amplificatoare de comutare aprobate cu valori max: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Tensiunea nominala DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tensiune de alimentare DC [V]	5...25
Consum de energie [mA]	< 1; (invalid; conductiv: > 2,1)

Iesiri

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	normal închis
Rezistenta maxima a cablului [Ω]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	1500

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	4
---------------------------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...70
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Certificare	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [ani]	4736

Clasificare de siguranta

Capacitanta interna Max. [nF]	230
-------------------------------	-----



Senzor inductiv

IFA2004-N/10m

Inductanta internă Max.	[μH]	170
-------------------------	------	-----

Date mecanice

Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 30
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	alama nichelată; PBT

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablul: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Racord

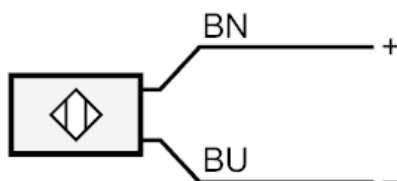

BN = Culoarele conecticii :
 BU = maro
 albastru