





Senzor inductiv NAMUR

IIB2015BN/US/1G/1D

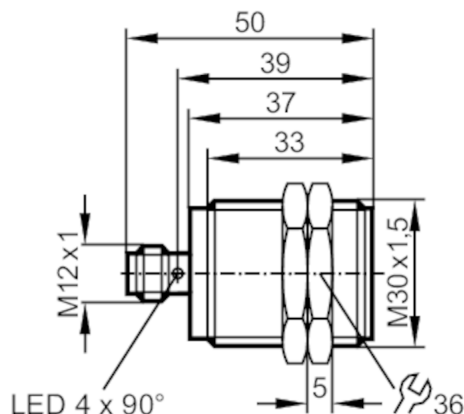

Caracteristicile produsului

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	15
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 50

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	Conexiune la circuite de securitate intrinsecă având valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensiunea nominală DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tensiune de alimentare DC [V]	7,5...30; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex)
Consum de energie [mA]	< 1; (invalid; conductiv: > 2,1)
Clasa de protecție	II

Iesiri

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	normal închis
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	30; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex)
Frecvența de comutare DC [Hz]	100

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	15
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	15 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...12,15

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histeresis [% din Sr]	1...15
Devieria punctului de comutare [% din Sr]	-10...10

NI501A



Senzor inductiv NAMUR

IIB2015BN/US/1G/1D

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Certificare		BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003
Marcaj ATEX		 II 1G Ex ia IIB T6 Ga
		 II 2G Ex ia IIC T6 Gb
		 II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-6	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF	[ani]	2514
Clasificare de siguranță		
Capacitanța internă Max.	[nF]	230
Inductanța internă Max.	[μH]	210
Date mecanice		
Greutate	[g]	162,2
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 50
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama cu strat de acoperire special; fata activa: PBT; Indicator LED: PA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	4 x 90° LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		


NI501A



Senzor inductiv NAMUR

IIB2015BN/US/1G/1D

Racord

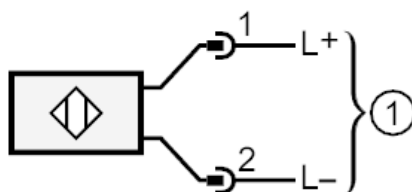

1 = Conectare la amplificator NAMUR