




Senzor inductiv

IN-2002-N/35m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

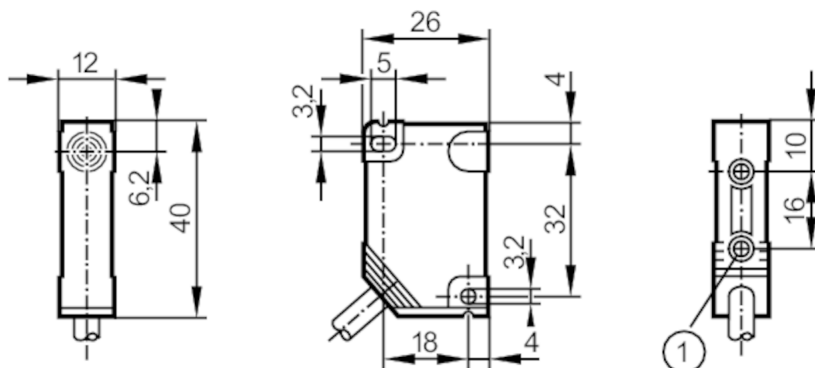

- 1 surub filetat M3 Adancime 5,8 mm
Moment de strângere maxim 1,2 Nm clasa surubului de fixare 8.8
cand inserati alama in contact cu contrapiesa



Caracteristicile produsului

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	2
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 12 x 26

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	conectarea la amplificatoarele de comutare NV0100, NV0200 sau alte amplificatoare de comutare aprobate cu valori max: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Tensiunea nominala DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tensiune de alimentare DC [V]	5...25
Consum de energie [mA]	< 1; (invalid; conductiv: > 2,1)

Iesiri

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	normal închis
Rezistenta maxima a cablului [Ω]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	800

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	2
---------------------------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...70
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Certificare	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
-------------	--

NN5004



Senzor inductiv

IN-2002-N/35m

Rezistența la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [ani]	4899

Clasificare de siguranță

Capacitanța internă Max. [nF]	110
Inductanța internă Max. [μH]	170

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	40 x 12 x 26
Materiale	PBT


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 35 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord

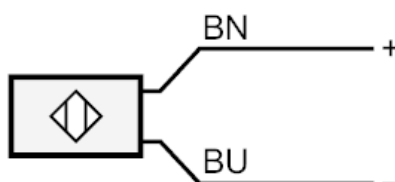

BN = Culoarea conecticii :
BU = maro
albastru