




Senzor inductiv

IN-2004-N/6m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

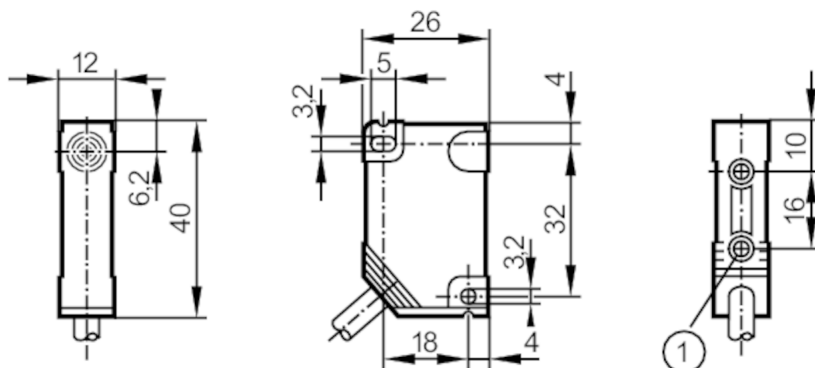

- 1 surub filetat M3 Adancime 5,8 mm
Moment de strângere maxim 1,2 Nm clasa surubului de fixare 8.8
cand inserati alama in contact cu contrapiesa



Caracteristicile produsului

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	4
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 12 x 26

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	conectarea la amplificatoarele de comutare NV0100, NV0200 sau alte amplificatoare de comutare aprobate cu valori max: $U = 16 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$ (T5) / $P = 123 \text{ mW}$ (T6)
Tensiunea nominala DC [V]	8,2; (1k Ω)
Tensiune de alimentare DC [V]	5...25
Consum de energie [mA]	< 1; (invalid; conductiv: > 2,1)

Iesiri

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	normal închis
Rezistenta maxima a cablului [Ω]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	400

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	4
---------------------------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...70
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Certificare	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
-------------	--

NN5014



Senzor inductiv

IN-2004-N/6m

Rezistentă la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF	[ani]	4899

Clasificare de siguranță

Capacitanță internă Max.	[nF]	110
Inductanță internă Max.	[μH]	170

Date mecanice

Carcasă		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	40 x 12 x 26
Materiale		PBT


Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord

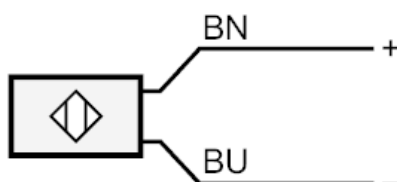

BN = Culoarele conecticii :
BU = maro
 albastru