




Senzor inductiv NAMUR cu dubla actionare pentru valve

IND2004DN/BS-200-K/PA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

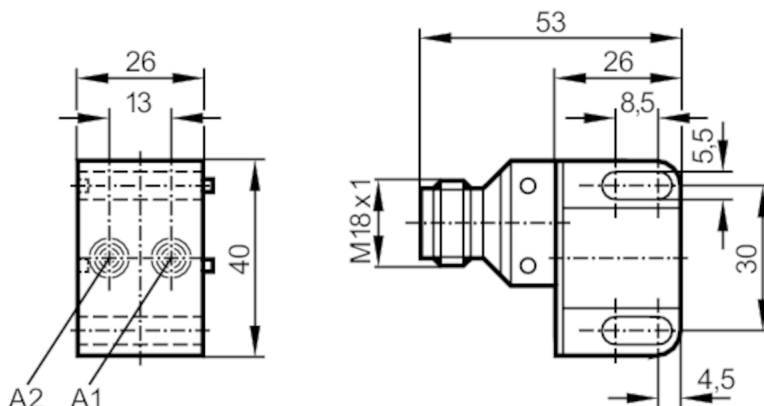

Caracteristicile produsului

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	2 x normal închis
Distanță de comutare [mm]	4
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 26 x 49

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	conexiunea la modulul de I/O pentru PROFIBUS PA Bürkert tip 8642-0x
Tensiunea nominala DC [V]	6,5; (270Ω)
Consum de energie [mA]	< 1; (invalid; conductiv: > 2,2)
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	1

Iesiri

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	2 x normal închis
Rezistenta maxima a cablului [Ω]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	4
---------------------------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...70
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Certificare	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NN5022



Senzor inductiv NAMUR cu dubla actionare pentru valve


IND2004DN/BS-200-K/PA

Clasificare de siguranta		
Capacitanta interna Max.	[nF]	150
Inductanta interna Max.	[μH]	190
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	40 x 26 x 49
Materiale		PBT
Observații		
Observații		Nota:
		Tensiunea nominala nu este conforma la NAMUR EN50227
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M18; codificare: A



Racord

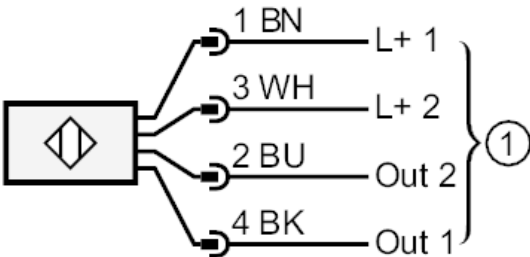

- 1 =
- 1-4:
- 2-3:
- Conectare la amplificator NAMUR
- Out 1
- Out 2