




Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	1,5
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 6,5 / L = 30

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	conectarea la amplificatoarele de comutare NV0100, NV0200 sau alte amplificatoare de comutare aprobate cu valori max: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Tensiunea nominala DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tensiune de alimentare DC [V]	5...25
Consum de energie [mA]	< 1; (invalid; conductiv: > 2,1)

Iesiri

Model electric	NAMUR
Functii de iesire	normal închis
Rezistenta maxima a cablului [Ω]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	1,5
---------------------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...60
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Certificare	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Clasificare de siguranta

Capacitanta interna Max. [nF]	80
Inductanta interna Max. [μH]	110

Date mecanice

Capsula	cilindric
---------	-----------

NT5010



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	Ø 6,5 / L = 30
Materiale	alama nichelată; PBT


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Racord

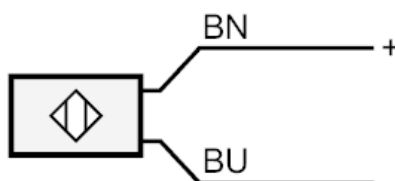

BN =
BU =

Culorile conecticii :
maro
albastru