


Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FPKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O4P500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

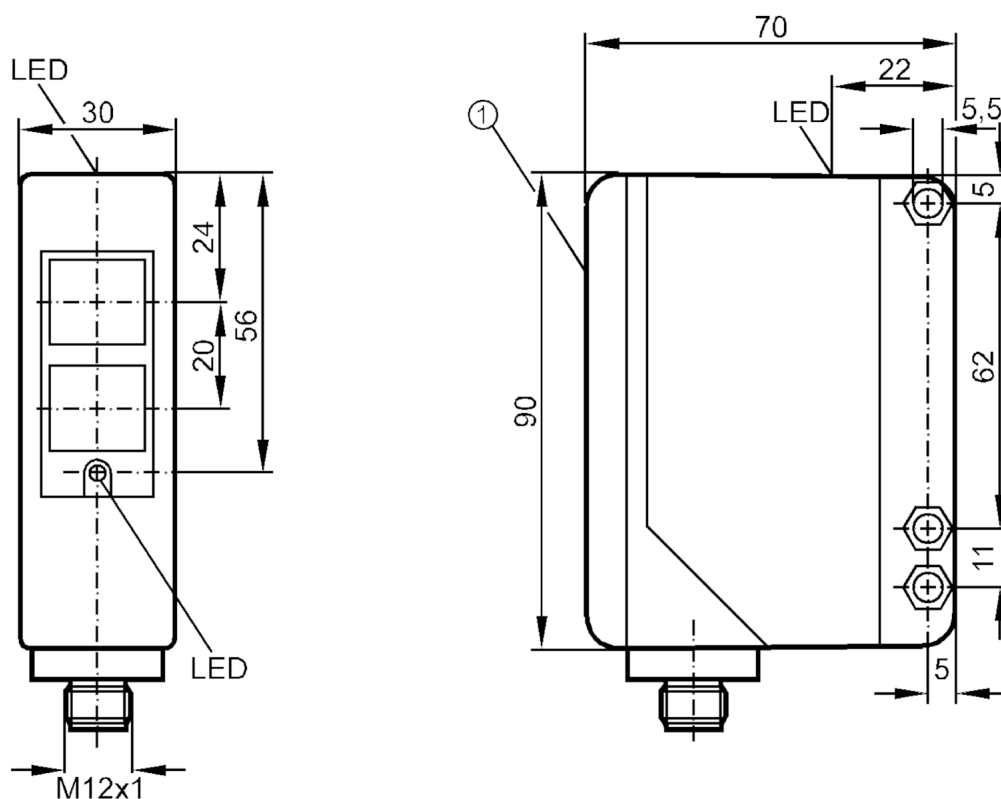

- 1 comutator de selectie si potentiometru sub capac
Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare; leșirea funcției de control
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 50
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Funcții de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)



Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FPKG/US

Ieșirea funcției de control		da
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării [mA]		10
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]		250
Incarcarea de curent maximă în modul de ieșire dual [mA]		100
Frecvența de comutare DC [Hz]		300
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Raza de detecție

Rază de acțiune [m]	< 8; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă	da
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 65

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Greutate [g]	0,296
Carcasa	rectangular
Materiale	PPO modificat
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare
	Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Conector: 1 x M12; codificare: A



Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FPKG/US

Racord

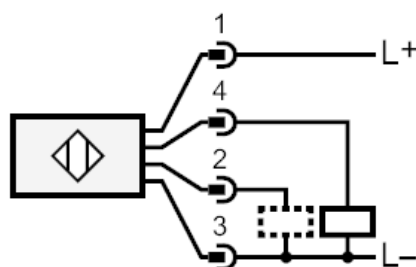

2

leșirea funcției de control