

Amplificator fibră optică

OBF-FPKG/T/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OBF504

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Fixare pe șine DIN
2 Tastă reglare

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	leșirea funcției de control
Execuție	pentru fibră optică cu îmbrăcăminte de metal FE/FT-50

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 35
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
leșirea funcției de control	da



Amplificator fibră optică

OBF-FPKG/T/US

Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate	[V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii	[mA]	10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	500
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Funcție timp	[s]	0,002...0,09
Raza de detectie		
Rază de acțiune	[m]	0...1; (Barieră optică)
Domeniu	[mm]	0...150; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabila		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	36 x 15 x 60
Materiale		ABS
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu
	Rezervă de operare	4 x LED, verde
Observații		
Observații	Light ON corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip bariera	
	corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip difuz	
	Dark ON corespunde functiei de iesire NO pentru fibra optica de tip bariera	
	corespunde functiei de iesire NC pentru fibra optica de tip difuz	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Amplificator fibră optică



OBF-FPKG/T/US

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

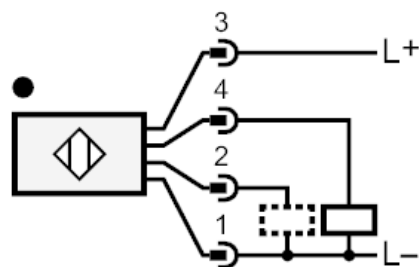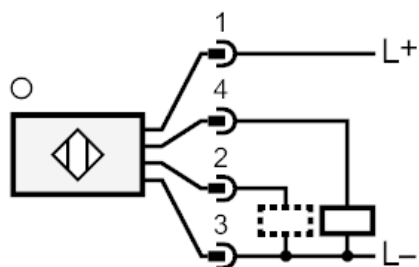

2

leșirea funcției de control