


Amplificator fibră optică

OBF-FPKG/AS

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

Articole alternative: OBF507

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

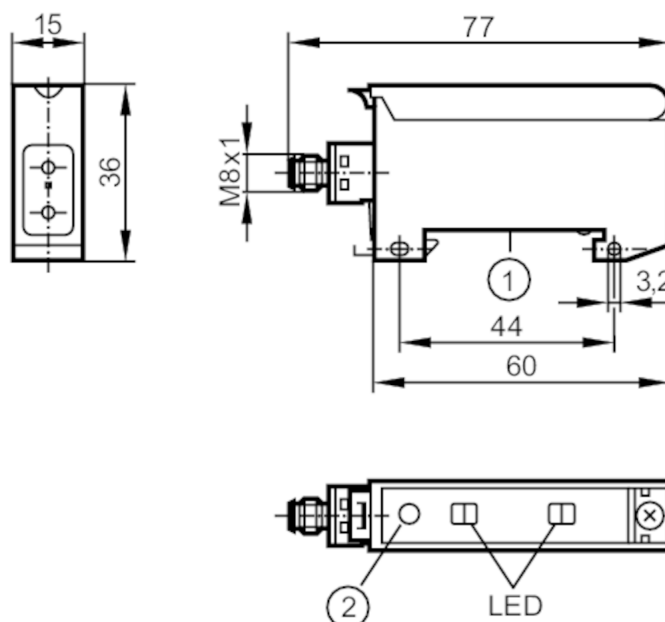

- 1 Fixare pe șine DIN
2 Tastă reglare

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Execuție	pentru fibră optică cu îmbrăcăminte de metal FE/FT-50
----------	---

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 35
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Amplificator fibră optică

OBF-FPKG/AS

Protectie suprasarcina	da
------------------------	----

Raza de detectie

Rază de acțiune [m]	0...1; (Barieră optică)
Domeniu [mm]	0...150; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protectie	IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	36 x 15 x 60
Materiale	ABS
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu

Observații

Observații	Light ON corespunde funcției de ieșire NC pentru fibra optica de tip bariera
	corespunde funcției de ieșire NO pentru fibra optica de tip difuz
	Dark ON corespunde funcției de ieșire NO pentru fibra optica de tip bariera
	corespunde funcției de ieșire NC pentru fibra optica de tip difuz
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M8; codificare: A



Amplificator fibră optică

OBF-FPKG/AS

Racord

