


Senzor de tip bariera receptor

OGE-HPKG/6M

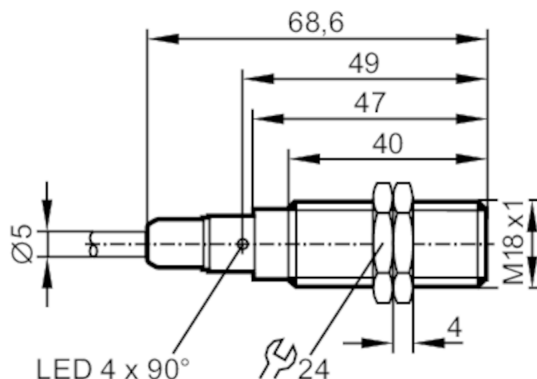

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	10
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 20
Distanța ajustabilă	nu

Condițiile mediului


Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Senzor de tip bariera receptor

OGE-HPKG/6M

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
MTTF [ani]		1067
Date mecanice		
Greutate [g]		275,8
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M18 x 1 / L = 68,6
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		Capsula: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Racord		

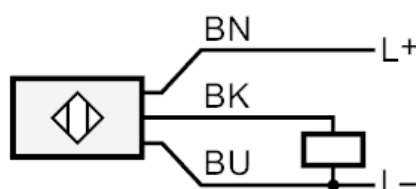

BK = Culoarele conecticii :
 BN = negru
 BU = maro
 albastru



Senzor de tip bariera receptor

OGE-HPKG/6M

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

