

Senzor de tip bariera receptor

OFE-FPKG/10M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OF5019

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 25
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	320
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 67

Teste / certificari



Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B



Senzor de tip bariera receptor

OFE-FPKG/10M

Date mecanice		
Greutate	[g]	0,237
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		alama nichelată
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Racord		

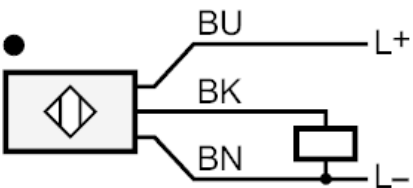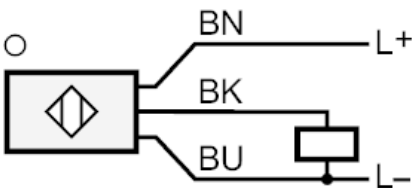

Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru
BK = negru



Senzor de tip bariera receptor

OFE-FPKG/10M

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

