




Senzor de tip bariera receptor

OFE-FPKG/4M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

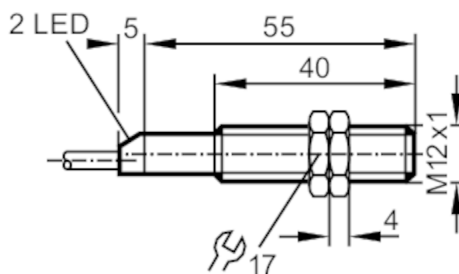

Caracteristicile produsului

Carcasa	Formă constructivă filet
---------	--------------------------

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	< 25
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA] 200
Frecventa de comutare DC	[Hz] 400
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune	[m] < 4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C] -25...60
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice



Carcasa	Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm] M12 x 1 / L = 60
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	alama nichelată



Senzor de tip bariera receptor

OFE-FPKG/4M

Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 4 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Racord		

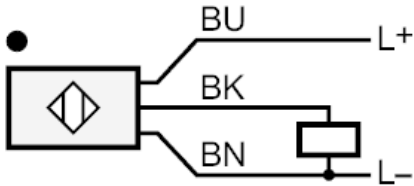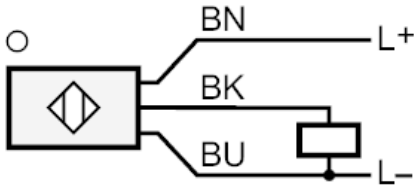

BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
	negru



Senzor de tip bariera receptor

OFE-FPKG/4M

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

