


Senzor de tip bariera receptor

OGE-FPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGE502

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

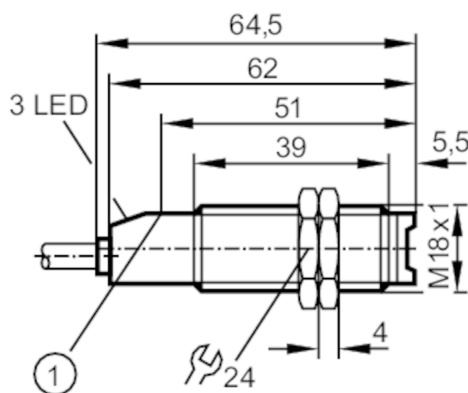

1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 22
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie



Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 15
Distanța ajustabilă	da



Senzor de tip bariera receptor

OGE-FPKG

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 64,5
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		PBT
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Racord		

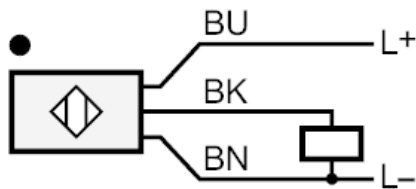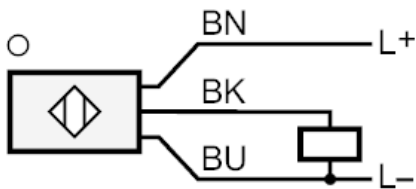

Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru



Senzor de tip bariera receptor

OGE-FPKG

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

