

Senzor de tip bariera receptor


OGE-FPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGE200 + OGS200 sau OGE500 + OGS500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfanger_zusammen_ersetzt_werden

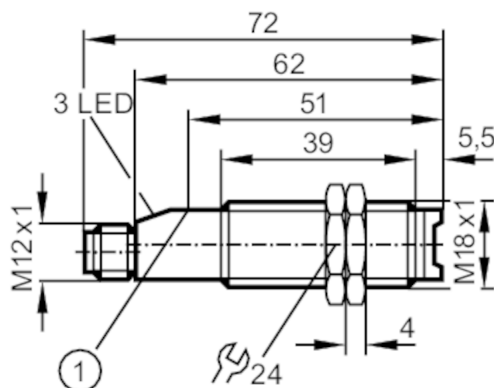

1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; leșirea funcției de control
Principiu de functionare	Barieră optică

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 24
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Funcții de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Leșirea funcției de control	da
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA]	10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200



Senzor de tip bariera receptor


OGE-FPKG/US-100

Frecvența de comutare DC	[Hz]	500
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Raza de detectie		
Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune	[m]	< 15
Distanța ajustabila		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		PBT
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit		

Senzor de tip bariera receptor

OGE-FPKG/US-100

Racord

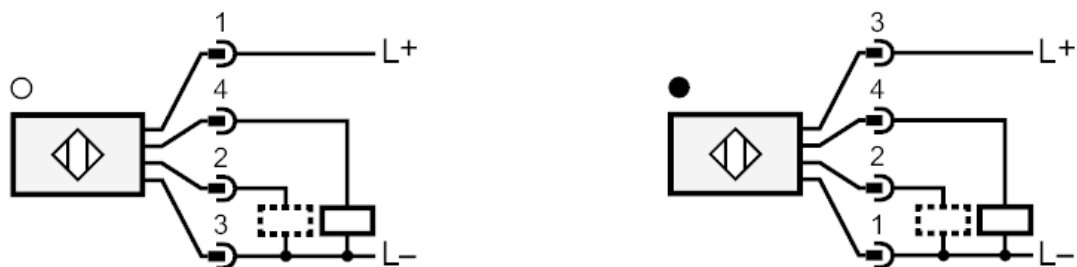

2 leșirea funcției de control

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

