


Senzor optic retro-reflexiv

OGP-FPKG/B1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGP502

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

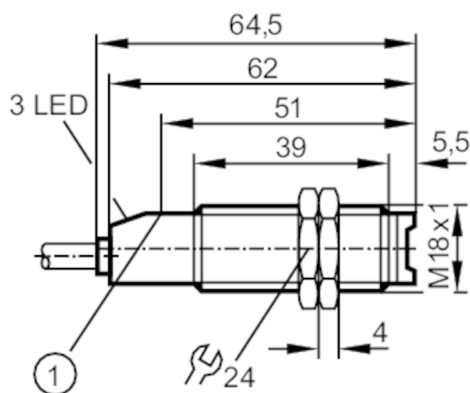

1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Rază de acțiune [m]	< 3; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă	da



Senzor optic retro-reflexiv

OGP-FPKG/B1

Diametrul maxim al spotului [mm]	262
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 64,5
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	PBT
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------



Observații

Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Racord

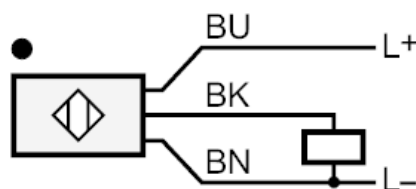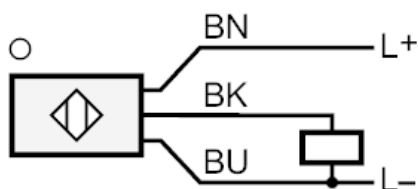

Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru



diagrame si grafice

curba de crestere in exces

