


OGELFPKG/B3/V4A/US-100

Tineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



|                                                                          |      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Model electric                                                           |      | PNP                                              |
| Functii de iesire                                                        |      | Contact normal deschis/inchis; (parametrizabile) |
| Caderea de tensiune Max. a<br>iesirii de comutare DC                     | [V]  | 2,5                                              |
| leșirea funcției de control                                              |      | da                                               |
| Caderea de tensiune<br>Max. a iesirii de verificare<br>functionalitate   | [V]  | 3,5                                              |
| Max. sarcina de curent<br>pentru iesirea de verificare a<br>functionarii | [mA] | 10                                               |
| Curentul permanent pe<br>iesirea de comutare DC                          | [mA] | 200                                              |
| Frecventa de comutare DC                                                 | [Hz] | 500                                              |

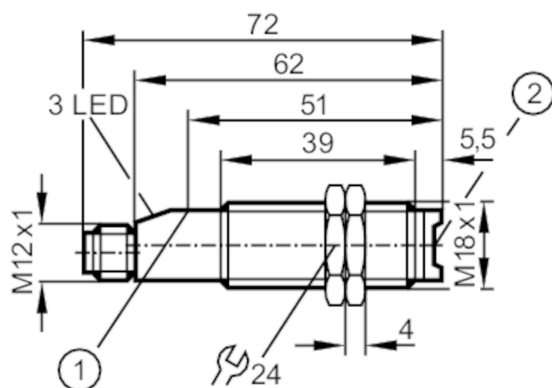

## Senzor de tip bariera receptor

OGELFPKG/B3/V4A/US-100

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Protecție la scurtcircuit         | da                   |
| Tipul protecției la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
| Protecție suprasarcină            | da                   |

| Raza de detecție                               |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Emitator / receptor                            | Receptor |
| Rază de acțiune [m]                            | < 2      |
| Distanța ajustabilă                            | da       |
| Diametrul minim al obiectului de detectat [mm] | 0,5      |

| Condițiile mediului          |          |
|------------------------------|----------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -10...50 |
| Protecție                    | IP 67    |

| Teste / certificări       |              |         |
|---------------------------|--------------|---------|
| Ecranare electromagnetică | EN 60947-5-2 |         |
|                           | EN 55011     | Clasa B |

| Date mecanice      |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Carcasa            | Formă constructivă filet  |
| Dimensiuni [mm]    | M18 x 1 / L = 72          |
| Desemnarea firului | M18 x 1                   |
| Materiale          | inox (1.4404 / 316L); PBT |
| Material lentila   | PMMA                      |

| Afisaj / elemente de operare |                      |                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Display                      | Stare de funcționare | 1 x LED, galben |
|                              | Operare              | 1 x LED, verde  |
|                              | funcție              | 1 x LED, roșu   |

| Accesorii        |                       |
|------------------|-----------------------|
| Articole livrate | piulite de blocare: 2 |

| Observații          |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |

## Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit





## Senzor de tip bariera receptor

OGELFPKG/B3/V4A/US-100

### Racord



2

leșirea funcției de control