


Senzor de tip bariera receptor

OGELFNKG/B2/V4A/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

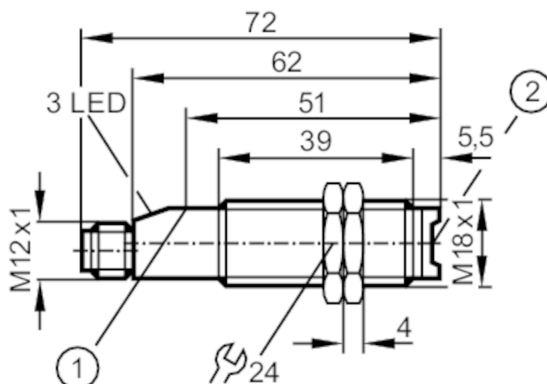

- 1 Butoane
2 LED \$Justierhilfe

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; leșirea funcției de control
Principiu de functionare	Barieră optică

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 24
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	675

Iesiri

Model electric	NPN
Funcții de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
Leșirea funcției de control	da
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de verificare funcționalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării [mA]	10
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Senzor de tip bariera receptor

OGELFNKG/B2/V4A/US-100

Racord



2 leșirea funcției de control

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

