


Senzor de tip bariera receptor

OGE-FPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OG5096

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

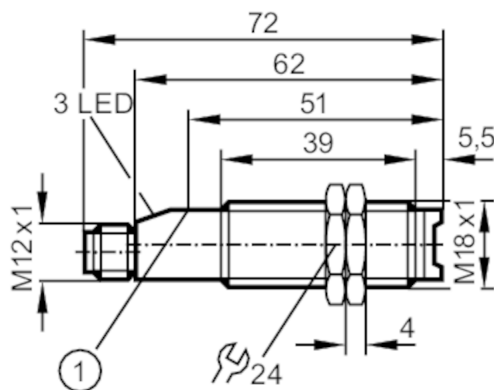

1 Butoane

Caracteristicile produsului

Carcasa

Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale

Ieșirea funcției de control

Principiu de funcționare

Barieră optică

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

10...36 DC

Consum de energie [mA]

< 24

Clasa de protecție

II

Protecție la polaritate inversă

da

Iesiri

Model electric

PNP

Funcții de ieșire

Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)

Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]

2,5

Ieșirea funcției de control

da

Caderea de tensiune Max. a ieșirii de verificare funcționalitate [V]

3,5

Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării [mA]

10

Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]

200

Frecvența de comutare DC [Hz]

500

Protecție la scurtcircuit

da

Tipul protecției la scurt-circuit

pe bază de impulsuri


Protecție suprasarcină

da



Senzor de tip bariera receptor

OGE-FPKG/US-100



Raza de detectie		
Emitator / receptor	Receptor	
Rază de acțiune	[m]	< 15
Distanța ajustabilă	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	Formă constructivă filet	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	PBT	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		



Senzor de tip bariera receptor

OGE-FPKG/US-100

Racord

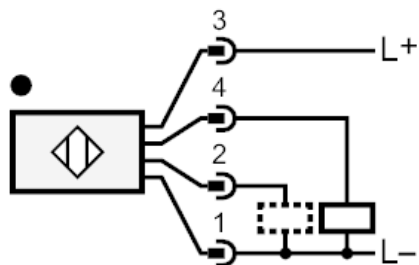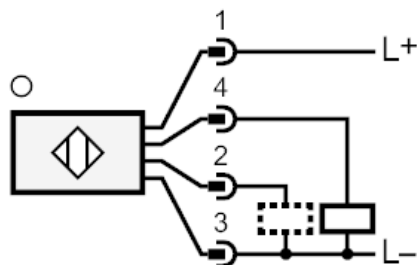

2

leșirea funcției de control