




Senzor reflexiv difuz

OIT-FBOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

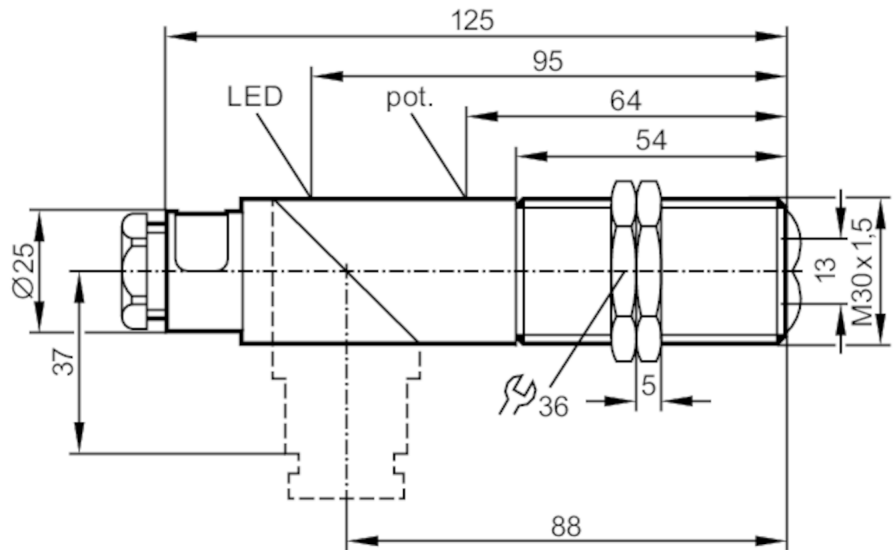

Caracteristicile produsului		
Capsula		Formă constructivă filet
Aplicatie		
Principiu de functionare		Senzor reflexiv difuz
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Protectie la schimbarea polarității		nu
Iesiri		
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	4
Curent de scurgere Max.	[mA]	12
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	300
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	15
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Raza de detectie		
Domeniu	[mm]	3...700; (Hartie alba 200 x 200 mm)
Distanța ajustabila		da
Diametrul maxim al spotului	[mm]	122



Senzor reflexiv difuz

OIT-FBOW

Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare
--	-------------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------

Date mecanice

Greutate [g]	128
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Desemnarea firului	M30 x 1,5
Materiale	PBT; PPO modificat
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Conectare electrică

Protecție necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
--------------------	---

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2 Șurubelniță
------------------	--------------------------------------


Observații

Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; Presetupa: M20 X 1,5

Racord

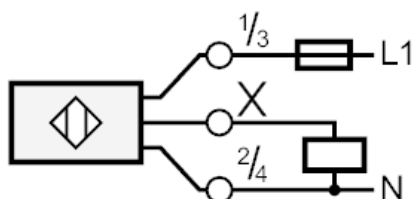

Indicații : siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A actionare rapida



diagrame si grafice

curba de crestere in exces

