


Senzor optic retro-reflexiv

OIR-FBOW/LS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

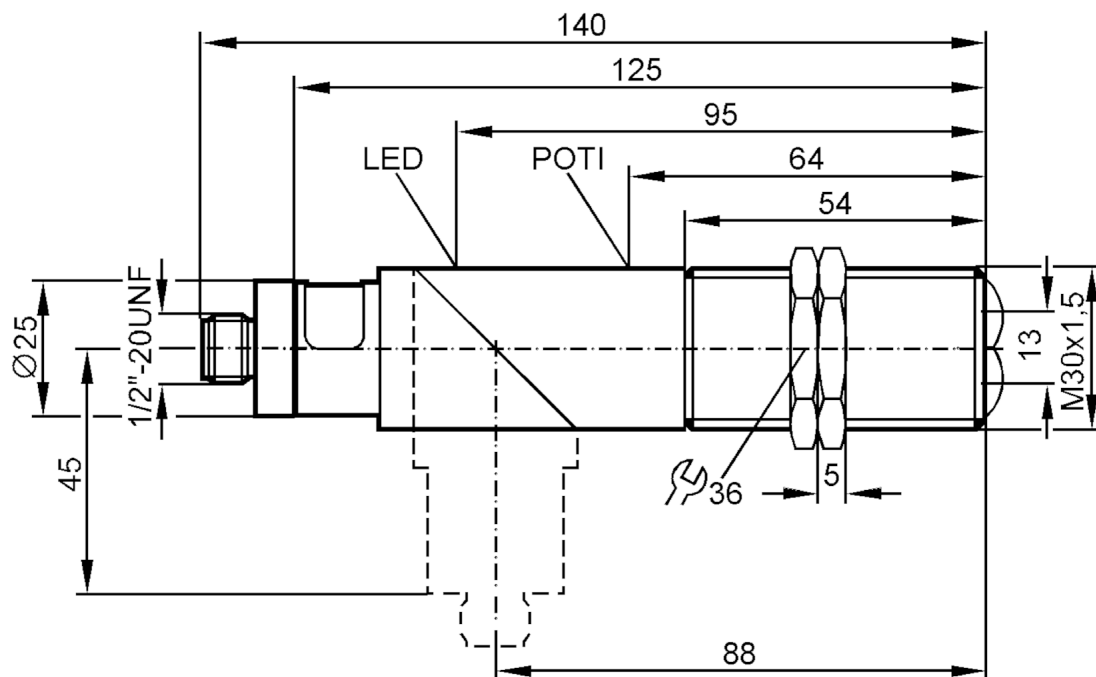

Caracteristicile produsului

Carcasa

Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Frecventa AC [Hz]

47...63

Tensiune de lucru [V]

20...250 AC

Iesiri

Funcții de iesire

Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)

Caderea de tensiune Max. a
iesirii de comutare AC [V]

4

Curent de scurgere Max. [mA]

12

Curentul permanent pe
iesirea de comutare AC [mA]

300

Curentul pe termen scurt al
iesirii de comutare [mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Frecventa de comutare AC [Hz]

15

Protecție la scurtcircuit

nu

Protecție suprasarcina

nu

Raza de detectie

Rază de acțiune [m]

< 4; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)

Distanța ajustabilă

da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...60



Senzor optic retro-reflexiv

OIR-FBOW/LS

Protecție	IP 65
-----------	-------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Greutate	[g]	145,149
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		PPO modificat
Material lentila		PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii


Articole livrate	piulite de blocare: 2
	Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C



Racord

