


Senzor optic retro-reflexiv

OIP-FNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

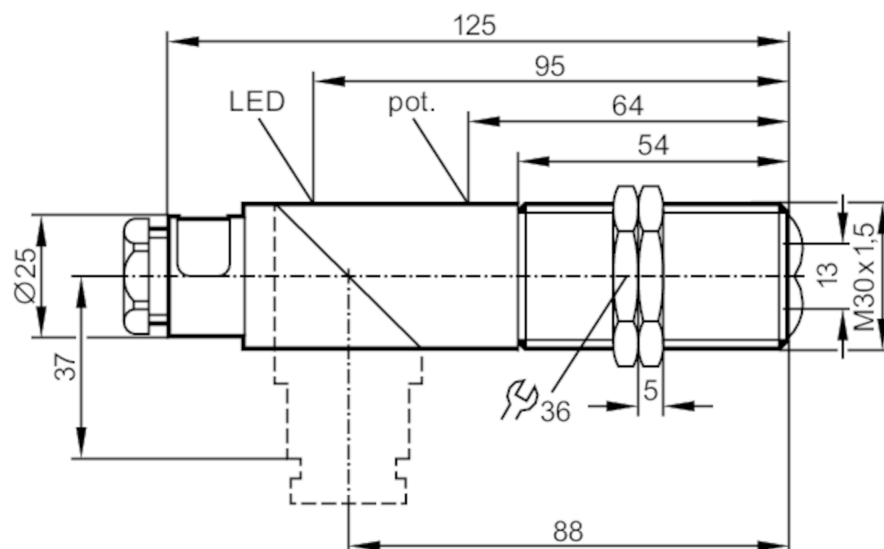

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri


Model electric	NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	65
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor optic retro-reflexiv

OIP-FNKG

Raza de detectie		
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	0,15...2; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă		da
Diametrul maxim al spotului	[mm]	200
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,124
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		PBT; PPO modificat
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2 Șurubelniță
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm ² ; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; Presetupa: M20 X 1,5		
Racord		

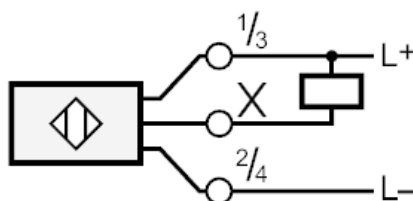



diagrame si grafice

curba de crestere in exces

