


Senzor optic retro-reflexiv

OJP-FPKG/SO



1 Butoane

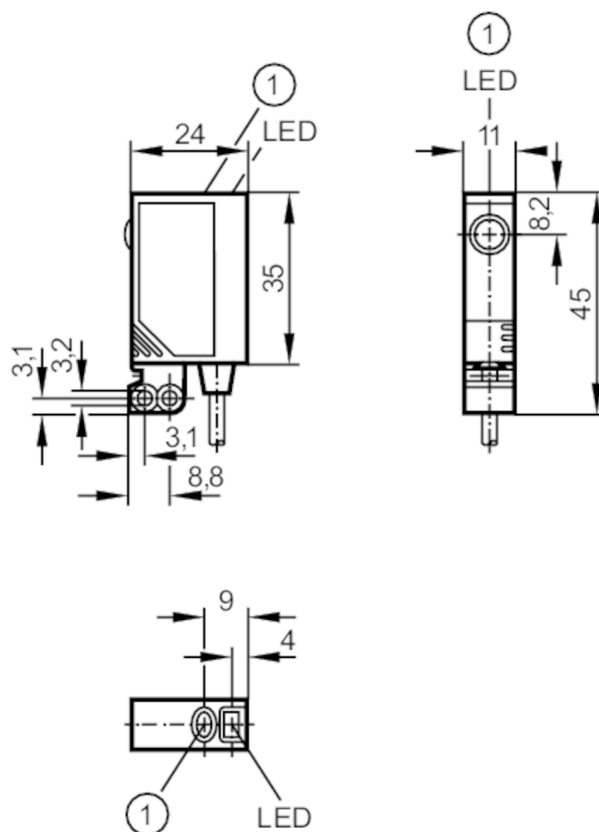

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 22
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5



Senzor optic retro-reflexiv

OJP-FPKG/SO

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	0...2; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă		da
Diametrul maxim al spotului	[mm]	64
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2
MTTF	[ani]	854
Date mecanice		
Greutate	[g]	73,7
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	35 x 11 x 24
Materiale		Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Lacăt electronic		da
Accesorii		
Articole livrate	Fixare de bază:	1, E20964
	Șuruburi:	2 x M3 x 16
	#aibe elastice:	2
	Piulițe:	2
Observații		
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare		1 buc.


Senzor optic retro-reflexiv

OJP-FPKG/SO

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Racord

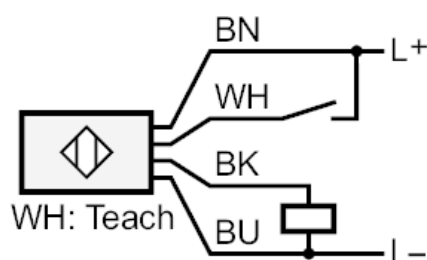

Culorile conecticii :

BK = negru

BN = maro

BU = albastru

WH = alb

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

