




Receptor senzor laser de tip bariera

OJELFPKG/SO/AS

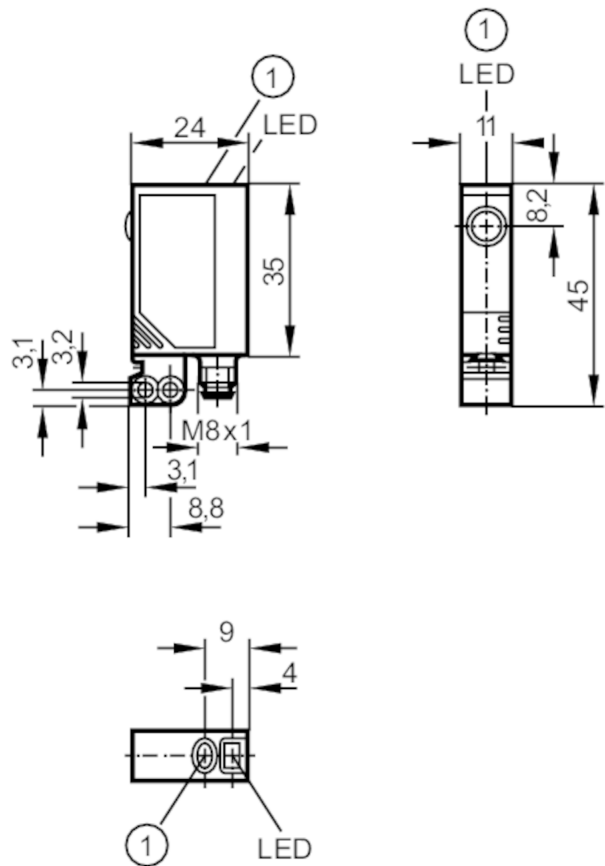

1 Butoane



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Clasa protecție laser		1
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 12
Clasa de protecție		III
Protecție la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	650
Tip. pe viata	[h]	50000
Iesiri		
Model electric		PNP



Receptor senzor laser de tip bariera

OJELFPKG/SO/AS

Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200	
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1200	
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Emitator / receptor		Receptor	
Rază de acțiune	[m]	< 15	
Distanța ajustabila		da	
Diametrul minim al obiectului de detectat	[mm]	2	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...60	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2		
Clasa protecție laser	1		
Note despre protecția laser	Atentie:	lumina laser	
	laser clasa:	1	
		EN / IEC60825-1:2007	
		EN / IEC60825-1:2014	
		în conformitate c 21 CFR 1040 cu exceptia abaterilor în conformitate cu Notificarea Laser Nr. 50, din Iunie 2007.	
MTTF	[ani]	952	
Date mecanice			
Greutate	[g]	26,85	
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	35 x 11 x 24	
Materiale		Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS	
Material lentila		Sticlă	
Aliniere lentila		optică laterală	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben	
	Operare	1 x LED, verde	
	funcție	1 x LED, roșu	
Lacăt electronic		da	
Accesorii			
Articole livrate	Fixare de bază: 1, E20964		
	Șuruburi: 2 x M3 x 16		
	#aibe elastice: 2		
	Piulițe: 2		



Receptor senzor laser de tip bariera

OJELFPKG/SO/AS


Observații	
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M8; codificare: A



Racord

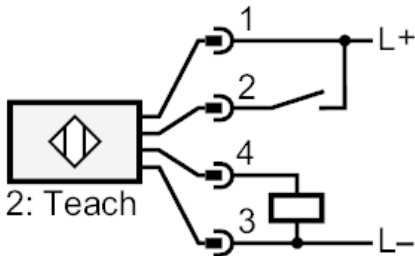

2 Teach



Receptor senzor laser de tip bariera

OJELFPKG/SO/AS

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

