




Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Articol scos din productie

Articole alternative: OJ5109

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

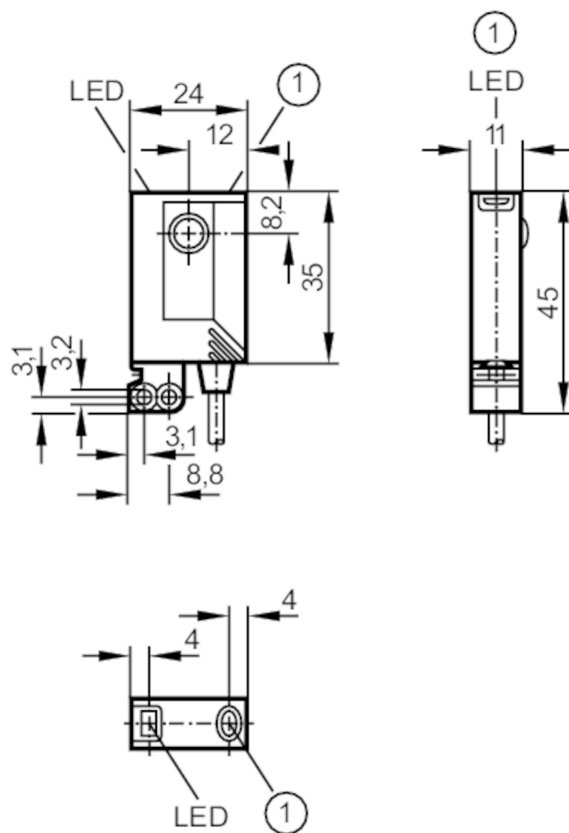

1 Butoane fără funcție



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Principiu de functionare	Barieră optică

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 12
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Iesiri		
Model electric	PNP	
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200	
Frecventa de comutare DC [Hz]	1200	
Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Emitator / receptor	Receptor	
Rază de acțiune [m]	< 10	
Distanța ajustabila	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...60	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF [ani]	968	
Date mecanice		
Greutate [g]	54,8	
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni [mm]	35 x 24 x 11	
Materiale	Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS	
Material lentila	Sticlă	
Aliniere lentila	optică frontală	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Lacăt electronic	da	
Accesorii		
Articole livrate	Fixare de bază: 1, E20964	
	Șuruburi: 2 x M3 x 16	
	#aibe elastice: 2	
	Piulițe: 2	
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare	1 buc.	



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


Conectare electrică

Cablu: 0,15 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Hytrel 8068; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit



Racord

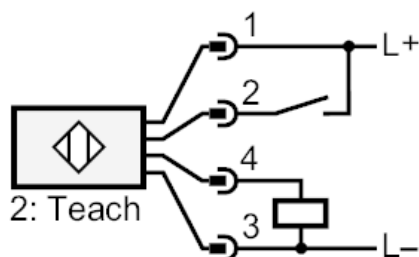

2

Teach



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

