




Senzor optic retro-reflexiv

OLP-FKOA/SL/LS-500

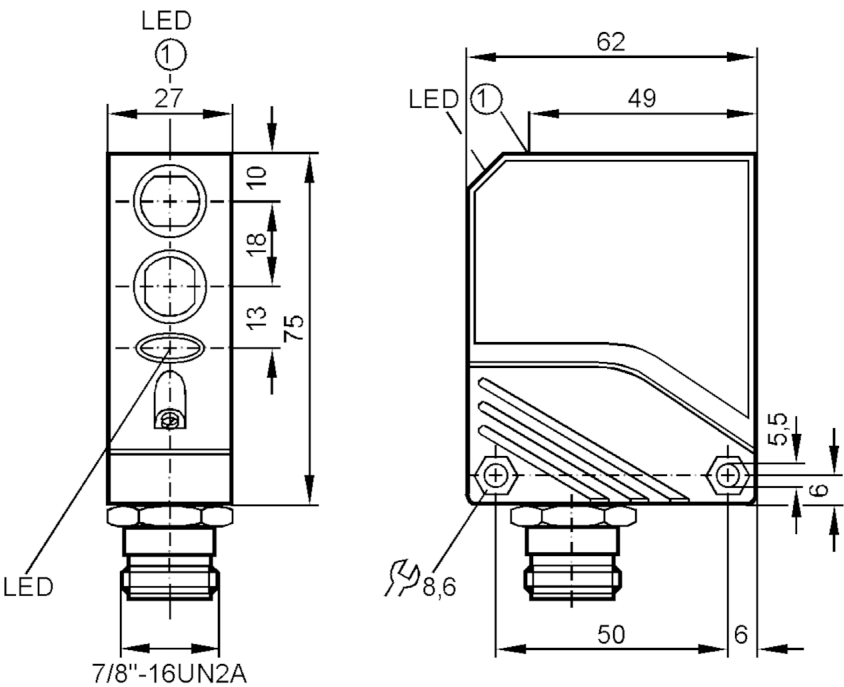

1 Butoane



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Caracteristici speciale		Filtru de polarizare
Principiu de functionare		Senzor optic retro-reflexiv
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	4
Clasa de protectie		I
Protectie la schimbarea polarității		nu
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	660
Tip. pe viata	[h]	100000
Temperatura de referinta pentru durata de viata	[°C]	25
Iesiri		
Model electric		releu
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Solicitabilitate contact		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Frecventa de comutare AC	[Hz]	10



Senzor optic retro-reflexiv

OLP-FKOA/SL/LS-500

Frecvența de comutare DC [Hz]	10
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu

Raza de detecție	
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic [m]	0,3...5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă	da
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF [ani]	256	


Date mecanice	
Greutate [g]	202,5
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	75 x 27 x 62
Materiale	PA; PBT
Material lentila	PMMA
Aliniere lentila	optică laterală

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu

Conectare electrică	
Protecție necesară	siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; acționare rapidă

Observații	
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.


Conectare electrică	
Conector: 1 x 7/8"; codificare: A	



Senzor optic retro-reflexiv

OLP-FKOA/SL/LS-500


Racord

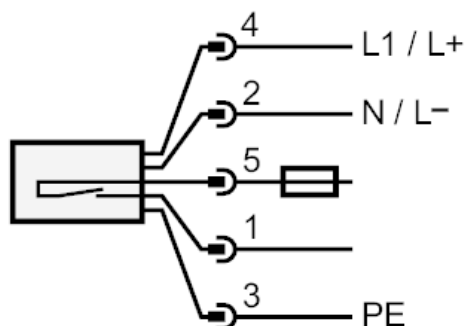

Indicații : siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 5 A acționare rapidă

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

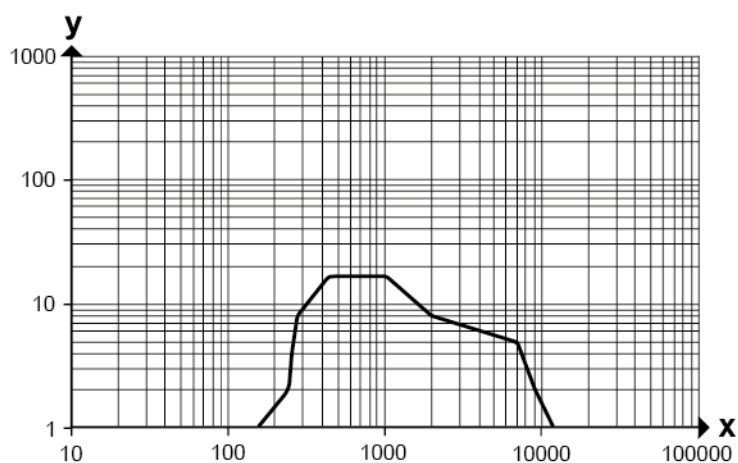

x: distanța [mm]

y: Funktionsreservefaktor