



Senzor de tip bariera receptor

OME-FKOW/T/LS-500



Receptor în optică inferioară
Emitător în optică superioară



Caracteristicile produsului

Carcasa rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare Barieră optică

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	24...240 AC/DC
Consumul max. de energie	[VA]	6
Clasa de protecție		II

Iesiri

Model electric		releu
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Solicitabilitate contact		3A / 250 V AC
Frecventa de comutare AC	[Hz]	10
Frecventa de comutare DC	[Hz]	10
Protecție la scurtcircuit		nu
Funcție timp	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Raza de detectie

Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune	[m]	< 50
Distanța ajustabilă		da





Senzor de tip bariera receptor

OME-FKOW/T/LS-500

Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	< 10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...40
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	204,12
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	73 x 45 x 49
Materiale		ABS fibra de sticla armata
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A; Blocare: Aluminiu, necolorat eloxat

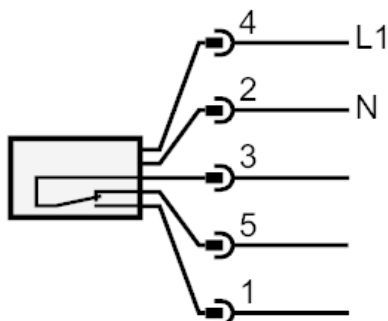

Racord