




Senzor optic tip furca

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

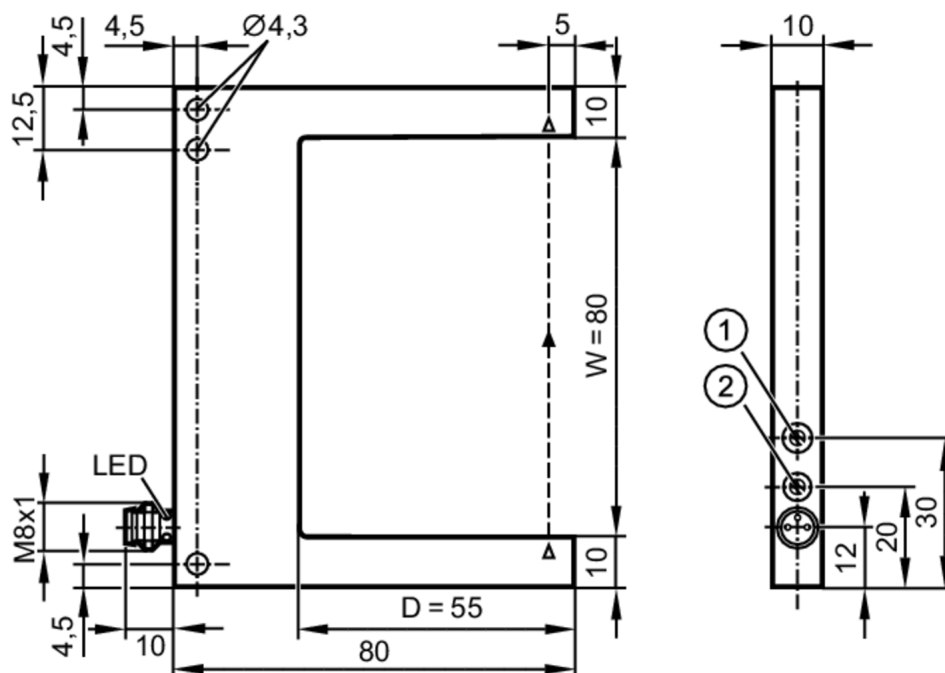

- 1 potențiomtru sensibilitate
2 Comutator funcție de ieșire



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
------------	--------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Funcții de ieșire	Contact normal deschis/închis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	1
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da



Senzor optic tip furca

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Raza de detectie		
Diametrul minim al obiectului de detectat	[mm]	0,3
Interfete		
Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	3,2
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	978
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	709
Date mecanice		
Greutate	[g]	170,5
Dimensiuni	[mm]	100 x 10 x 80
Adancime furca D	[mm]	55
Latime furca W	[mm]	80
Materiale	Capsula: Zinc turnat sub presiune negru eloxat; Optica: Sticlă	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M8; codificare: A		
		



Senzor optic tip furca

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Racord

