




Senzor de tip bariera emitor

ORS-V

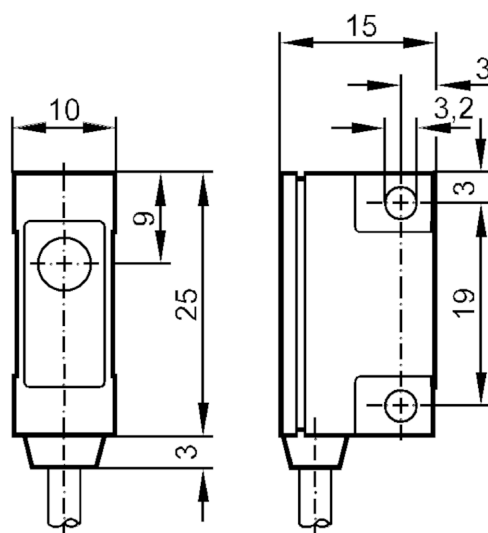

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 2

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Protectie	IP 67

Teste / certificari


Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	57078



Senzor de tip bariera emiator

ORS-V

Date mecanice	
Greutate	[g] 59,5
Carcasa	rectangular
Materiale	PPO modificat
Aliniere lentila	optică laterală
Accesorii	
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20212
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Racord	

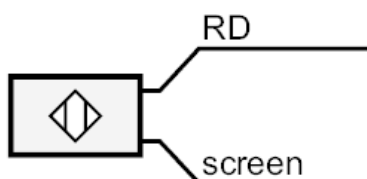

RD = Culoarele conecticii :
screen = roșu
 Ecran