


Senzor de tip bariera receptor

OSE-FBOA/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

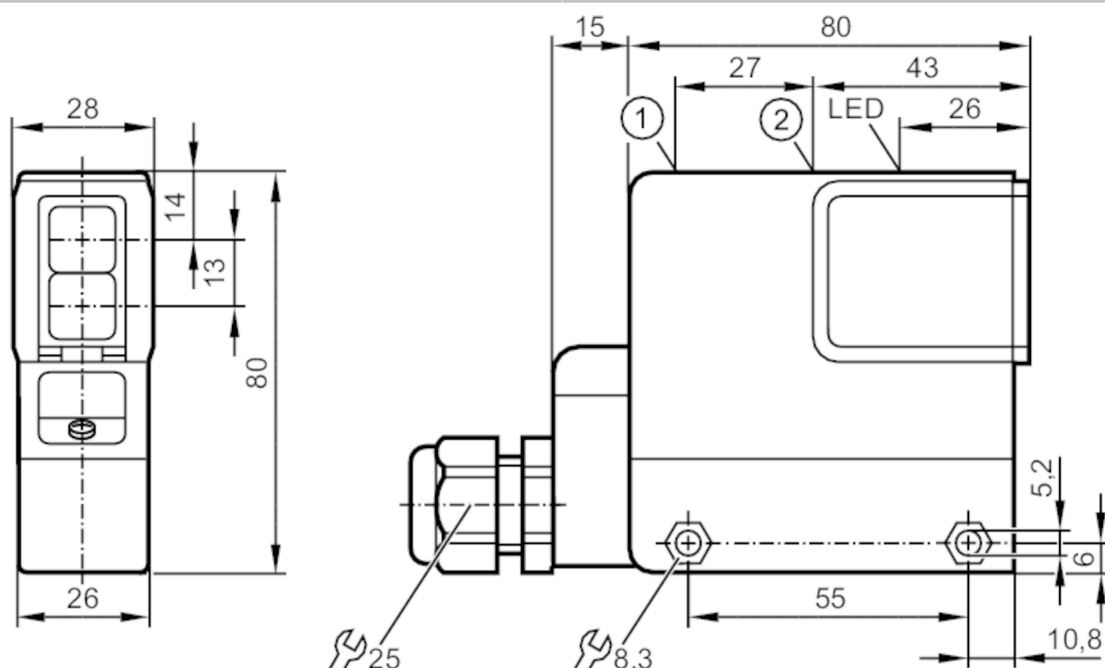

- 1 timer-ul potentiometrului
2 potențiomtru sensibilitate
Receptor în optică superioară

Caracteristicile produsului

Carcasa rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare Barieră optică

Date electrice

Tensiune de lucru [V] 20...250 AC/DC

Clasa de protectie II

Iesiri

Funcții de iesire Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)

Caderea de tensiune Max. a
iesirii de comutare DC [V] 10,5

Caderea de tensiune Max. a
iesirii de comutare AC [V] 10,5

Curent sarcină minim [mA] 15

Curent de scurgere Max. [mA] 5

Curentul permanent pe
iesirea de comutare AC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Curentul permanent pe
iesirea de comutare DC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Curentul pe termen scurt al
iesirii de comutare [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Frecvența de comutare AC [Hz] 25

Frecvența de comutare DC [Hz] 40

Protecție la scurtcircuit nu

Protecție suprasarcina nu



Senzor de tip bariera receptor

OSE-FBOA/T

Funcție timp	[s]	0,01...5
Raza de detecție		
Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune	[m]	< 20
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Unghi de fixare
		Șurubelniță
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm ² ; Invelis cablu: Ø 7...13 mm		
Racord		

