


Senzor de tip bariera receptor

OSE-FNKG/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

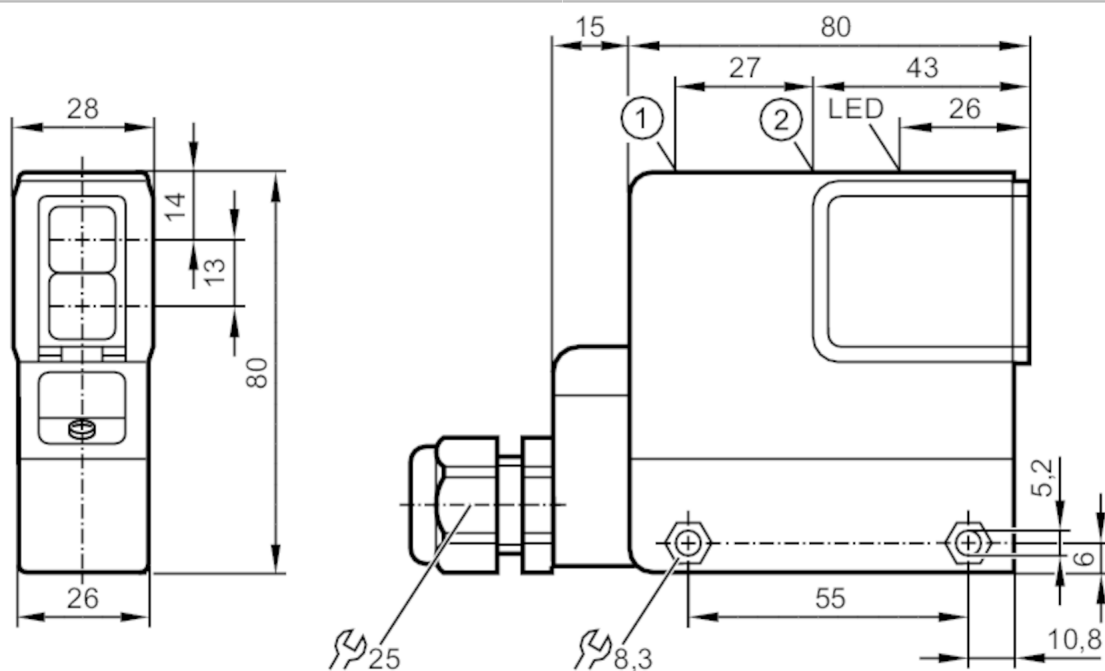

- 1 timer-ul potentiometrului
2 potențiomtru sensibilitate
Receptor în optică superioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da
Funcție timp [s]	0,01...5



Senzor de tip bariera receptor

OSE-FNKG/T

Raza de detectie		
Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune [m]		< 20
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Unghi de fixare
		Șurubelniță
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm ²		
Racord		

